

ÍNDICE | CATÁLOGO 2021

LÂMPADAS

MINI DICROICA DICROICA	Pg.04
AR111 AR70	Pg.07
PAR20 PAR30 PAR38	Pg.09
BOLINHAS	Pg.12
G9	Pg.14
VELAS	Pg.16
MINI BALLOON BALLOON	Pg.18
PL	Pg.19

LUMINÁRIAS

BULBOS	Pg.21
HIGH POWER	Pg.24
TUBULARES	Pg.26
DOWNLIGHT SLIM	Pg.31
DOWNLIGHT SOBREPOR	Pg.33
LUMINÁRIA K8	Pg.37
LUZ DE EMERGÊNCIA	Pg.39
PAINEIS	Pg.39
PROJETORES	Pg.44

FITAS DE LED

REGRAS E CONCEITOS	Pg.52
LISTA DE FITAS LED	Pg.53
LISTA DE ACESSÓRIOS	Pg.54
FITAS LED COM DRIVER 12V	Pg.55
FITAS LED 12V	Pg.56
FITAS LED 12V IP65	Pg.57
FITAS LED 120 LEDS 240 LEDS	Pg.58
FITAS LED ALTA POTÊNCIA	Pg.60
FITAS LED DIMERIZÁVEL	Pg.60
ACESSÓRIOS 12V	Pg.61
FITAS LED IP65 127V - 220V	Pg.69
FITAS LED NEON	Pg.73
KIT FIXAÇÃO	Pg.75

SPOTS/TRILHO

PROCEDIMENTOS DE LIGAÇÃO	Pg.77
SPOTS PARA TRILHOS	Pg.84
SPOTS PREMIUM	Pg.85
SPOTS SEM LED	Pg.87
KIT 3 SPOTS	Pg.88
BASES E ACESSÓRIOS	Pg.88
PERFIS SOBREPOR	Pg.94
PERFIS PENDENTE - CANTONEIRA	Pg.97
PERFIS EMBUTIR	Pg.98
PERFIS MOVELARIA	Pg.101
PERFIS SOBREPOR - PRETO	Pg.100
PERFIS NO FRAME	Pg.102

PERFIS

DIAMOND

VELAS FILAMENTO CRISTAL DIMERIZÁVEL	Pg.106
BULBO FILAMENTO CRISTAL	Pg.107
MINI BALLON BALLON FILAMENTO CRISTAL	Pg.108
BOLINHA G9 FILAMENTO CRISTAL	Pg.109
G9 FILAMENTO CRISTAL DIMERIZÁVEL	Pg.110
BULBOS FILAMENTO DEFLETORA	Pg.111
BALLOONS FILAMENTO DEFLETORA	Pg.111
BALLOON FILAMENTO FUMÊ	Pg.112
FLINT FILAMENTO ÂMBAR FUMÊ	Pg.113
LAB FILAMENTO ÂMBAR FUMÊ	Pg.113
SPIN FILAMENTO ÂMBAR FUMÊ	Pg.114
BULBO FILAMENTO RETRÔ	Pg.114
BULBO FILAMENTO RETRÔ DIMERIZÁVEL	Pg.115
PERA & MINI BALLOON FILAMENTO RETRÔ	Pg.116
BALLOON & VELA FILAMENTO RETRÔ	Pg.117
BOLINHA & TUBO FILAMENTO RETRÔ	Pg.118
AR'S REFLETORA AR'S DIMERIZÁVEIS	Pg.120
VELA TRANS. LEITOSA DIMERIZÁVEL	Pg.123
MINI DICROICA DICROICA DIMERIZÁVEL	Pg.125
PAR20/PAR20 DIMERIZÁVEL	Pg.126
R7S PALITO	Pg.127
G9	Pg.128
BULBO DIMERIZÁVEL	Pg.129
NIGHT LIGHT	Pg.132
SPOT LED QUADRADO SOBREPOR SLIM	Pg.133
SPOT QUADRADO EMBUTIR	Pg.134
SPOT QUADRADO EMBUTIR RECUADO	Pg.135
MINI SPOTS SPOTS	Pg.137
MINI EMBUTIDOS	Pg.138
SPOTS DICROICA	Pg.139
SPOTS WALL WASHER	Pg.140
SPOTS NO FRAME	Pg.142
PLAFON SOBREPOR/ NIÁGARA	Pg.146
BALIZADORES DE SOLO	Pg.153
ESPETO DE JARDIM	Pg.156
MINI TARTARUGA TARTARUGA	Pg.157
BALIZADORES	Pg.158
ARANDELAS	Pg.161
PENDENTE	Pg.166
LUMINÁRIAS	Pg.166
LUMINÁRIA ANTI MOSQUITO	Pg.175
LUMINÁRIA CAIXA DE SOM	Pg.175

MILAN





LINHA LÂMPADAS

A linha de lâmpadas Luminatti apresenta soluções inovadoras e práticas. São produtos versáteis, de baixo consumo de energia e longa vida útil, que se adaptam à qualquer tipo de projeto de iluminação.


25.000
horas


IP20


Garantia
2 anos

MINI DICROICA 4W

Iluminação decorativa e de destaque, é uma excelente opção para embutir em ambientes de pouco espaço, como armários e nichos, por ter tamanho reduzido e ser de fácil instalação.


Equivalência
25W


Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
62,5lm/W	250lm	38°	GU10	127V/220V	60Hz	34x49mm	0,5	80

LM561

2700K

7898600534666

LM962

4000K

7908163104005

LM564

6000K

7898600534697


25.000
horas


IP20


Garantia
2 anos

DICROICA 4,5W

Ideal para iluminação de destaque, sua iluminação direcional é adequada para realçar cores e texturas de ambientes e objetos.


Equivalência
35W


Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
77,8lm/W	350lm	43°	GU10	127V/220V	60Hz	50x55mm	0,5	80

LM040

2700K

7898949963400

LM609

4000K

7898600535243

LM041

6000K

7898949963417



25.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

DICROICA 6,5W

Iluminação decorativa e de destaque, é uma excelente opção para embutir em ambientes de pouco espaço, como armários e nichos, por ter tamanho reduzido e ser de fácil instalação.



Equivalência
25W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
81lm/W	526,5lm	38°	GU10	127V/220V	60Hz	54x50mm	>0,7	80

LM1180	LM1181	LM414
2700K	4000K	6500K
7908163111959	7808163111966	7898600533119



25.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

DICROICA 7W

Com um ângulo de abertura de 100°, é ideal para uma iluminação difusa e sem ofuscamento. Por atingir 525 lúmens e consumindo apenas 7W, se torna uma das dicroicas mais eficientes do mercado com um excelente custo benefício.



Equivalência
50W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
75lm/W	525lm	100°	GU10	127V/220V	60Hz	50x55mm	0,7	80

LM173	LM174
2700K	6000K
7898600530736	7898600530743



DICROICA RGB 3,5W

Para iluminação decorativa é uma excelente opção para embutir em ambientes com pouco espaço, como nichos e armários, por ser de fácil instalação.



Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
GU10	127V/220V	60Hz	50x57mm	0,4

LM713

RGB

7898600536387



AR111 12W

Ideal para uso decorativo, ilumina distâncias de até 5 metros. Ótima intensidade e qualidade de luz garantem alto desempenho e não causam ofuscamento.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
73lm/W	876lm	35°	GU10	127V/220V	60Hz	111x69mm	0,7	80

LM513

2700K

7898600534154

LM377

6000K

7898600534147



AR111 REFLETORA 10W

Ideal para foco de luz, é sem base e tem ótima intensidade e qualidade de luz, garantindo assim, um ótimo desempenho.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
80lm/W	800lm	24°	Sem base	127V/220V	60Hz	111x50mm	0,5	70

LM487
2700K
7898600534864



AR70 REFLETORA 7W

Ideal para uso decorativo, sem base, é indicada para ambientes onde há necessidade de fecho de luz definido.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
50lm/W	350lm	15°	Sem base	127V/220V	60Hz	70x40mm	0,5	70

LM486
2700K
7898600534840



PAR20 6W

Corpo injetado com alto grau de segurança, difusor e colméia para melhor projetar a luz de formas uniforme e suave. Aplicação tanto interna quanto em ambiente externo, uma vez que tem **Índice de Proteção 65 (IP 65)**.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
60lm/W	360lm	48°	E27	127V/220V	60Hz	63x89mm	0,7	80

LM501	LM624	LM502
■ 2700K	■ 4000K	■ 6000K
7898600533973	7898600533980	7898600535458



PAR20 6W

Corpo injetado com alto grau de segurança, difusor e colméia para melhor projetar a luz de formas uniforme e suave. Aplicação tanto interna quanto em ambiente externo, uma vez que tem Índice de Proteção 65 (IP 65).



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
-	-	48°	E27	127V/220V	60Hz	63x89mm	0,5	-

LM161	LM162	LM163
■ VERDE	■ AZUL	■ ÂMBAR
7898600530484	7898600530491	7898600530507



25.000
horas



IP65



Garantia
2 anos

PAR30 10W

Corpo injetado com alto grau de segurança, difusor e colméia para melhor projetar a luz de formas uniforme e suave. Aplicação tanto interna quanto em ambiente externo, uma vez que tem Índice de Proteção 65 (IP65).



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
94lm/W	940lm	40°	E27	127V/220V	60Hz	97x98mm	0,7	80

LM170	LM1029	LM277
■ 2700K	■ 4000K	■ 6000K
7898600530682	7908163107471	7898600531917

NOVO



25.000
horas



IP65



Garantia
2 anos

PAR30 10W

Corpo injetado com alto grau de segurança, difusor e colméia para melhor projetar a luz de forma uniforme e suave. Aplicação tanto interno quanto em ambientes externos uma vez que tem Índice de Proteção 65 (IP 65).



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
-	-	30°	E27	127V/220V	60Hz	97x98mm	0,5	-

LM171	LM552	LM553
■ VERDE	■ AZUL	■ ÂMBAR
7898600530699	7898600534574	7898600534581



25.000
horas



IP65



Garantia
2 anos

PAR38 15W

Seu acabamento refletor enfatiza o brilho da luz, distribuindo de forma suave e uniforme em distâncias de até 10m. Ideal tanto para ambientes internos como externos, já que as lâmpadas estão protegidas de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP 65).



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
94lm/W	1400lm	30°	E27	127V/220V	60Hz	122x135mm	0,7	80

LM186

2700K

7898600530880

LM1030

4000K

7908163107488

LM278

6000K

7898600531924

PAR38 15W

Seu acabamento refletor enfatiza o brilho da luz, distribuindo de forma suave e uniforme em distâncias de até 10m. Ideal tanto para ambientes internos como externos, já que as lâmpadas estão protegidas de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP 65).



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
-	-	38°	E27	127V/220V	60Hz	122x135mm	0,5	-

LM172

VERDE

7898600530705

LM554

AZUL

7898600534598

LM555

ÂMBAR

7898600534659




25.000
horas


IP20


Garantia
2 anos

BOLINHA 6W

Seu design permite que seja utilizada em luminárias decorativas ou como o elemento principal na decoração. Luz agradável na medida certa, oferece uma iluminação homogênea por ser toda revestida de policarbonato. É indicada para peças de decoração como abajur e camarim.


Equivalência
60W

Equivalência
14W


Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
83lm/W	500lm	200°	E27	127V/220V	60Hz	45x73mm	0,7	80

LM168	LM965	LM169
2700K	4000K	6000K
7898600530668	7908163104036	7898600530675

NOVO

BOLINHA COLORIDA 6W

Design permite ser utilizada em luminárias decorativas ou como elemento principal na decoração. Luz agradável na medida certa, oferece iluminação homogênea por ser toda revestida de policarbonato. Indicada para peças de decoração como abajur e camarim.


25.000
horas


IP20


Garantia
2 anos

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
-	-	200°	E27	127V/220V	60Hz	45x73mm	0,5	-

LM279	LM280	LM281	LM754	LM282
VERMELHO	VERDE	AZUL	ROSA	ÂMBAR
7898600531931	7898600531948	7898600531955	7898600536783	7898600531962





15.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

LÂMPADA G9 2W

Com seu tamanho reduzido e ângulo de abertura acima de 320°, é indicada para arandelas, luminárias decorativas e lustres, pois permite que o design da peça seja preservado, já que a lâmpada não fica aparente e espalha luz em todas as direções.



Equivalência
25W



Equivalência
7W



Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
320°	G9	60Hz	16x52mm	0,5	80

LM509	LM510	LM511	LM512
127V	220V	127V	220V
90lm/W	90lm/W	100lm/W	100lm/W
180lm	180lm	200lm	200lm
2700K	2700K	6000K	6000K
7898600534062	7898600534079	7898600534086	7898600534093



15.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

LÂMPADA G9 3W

Com seu tamanho reduzido e ângulo de abertura acima de 270°, é indicada para arandelas, luminárias decorativas e lustres, pois permite que o design da peça seja preservado, já que a lâmpada não fica aparente e espalha luz em todas as direções.



Equivalência
25W



Equivalência
7W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
50lm/W	150lm	270°	G9	60Hz	16x38mm	0,5	80

LM177	LM175	LM1193	LM1194	LM178	LM176
127V	220V	127V	220V	127V	220V
2700K	2700K	4000K	4000K	6000K	6000K
7898600531498	7898600531511	7908163112086	7908163112093	7898600531504	7898600531528



15.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

VELA TRANSPARENTE 4,5W

Com design e iluminação uniforme, garante a elegância dos ambientes e pode ser utilizada em arandelas, candelabros, pendentes e em lustres decorativos. São oferecidas as opções transparente e leitosa, que permitem valorizar a peça conforme a aparência desejada.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
46lm/W	207lm	190°	E14	127V/220V	60Hz	35x105mm	0,7	80

LM968	LM969	LM970
2700K	4000K	6000K
7908163104067	7908163104074	7908163104081



15.000
horas




IP20



Garantia
2 anos

VELA TRANSPARENTE 6W

Com design e iluminação uniforme, garante a elegância dos ambientes e pode ser utilizada em arandelas, candelabros, pendentes e em lustres decorativos. São oferecidas as opções transparente e leitosa, que permitem valorizar a peça conforme a aparência desejada.



Acompanha
adaptador E27

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
66,7lm/W	400lm	190°	E14	127V/220V	60Hz	35x105mm	0,7	80

LM082	LM963	LM167
2700K	4000K	6000K
7898600530514	7908163104012	7898600530651

NOVO



VELA LEITOSA 4,5W

Com design e iluminação uniforme, garante a elegância dos ambientes e pode ser utilizada em arandelas, candelabros, pendentes e em lustres decorativos. São oferecidas as opções transparente e leitosa, que permitem valorizar a peça conforme a aparência desejada.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
71,11lm/W	320lm	150°	E14	127V/220V	60Hz	35x105mm	0,5	80

LM698	LM644
3000K	6000K
7898600536233	7898600535656



VELA LEITOSA 6W

Com design e iluminação uniforme, garante a elegância dos ambientes e pode ser utilizada em arandelas, candelabros, pendentes e em lustres decorativos. São oferecidas as opções transparente e leitosa, que permitem valorizar a peça conforme a aparência desejada.



Acompanha adaptador E27

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
66,7lm/W	400lm	230°	E14	127V/220V	60Hz	35x105mm	0,7	80

LM185	LM964	LM296
2700K	4000K	6000K
7898600530866	7908163104029	7898600532099




15.000
horas


IP20


Garantia
2 anos

MINI BALLOON 8W

Seu design permite que seja utilizada em luminárias decorativas ou como o elemento principal na decoração. Luz agradável na medida certa, oferece iluminação homogênea por ela ser toda revestida de policarbonato.


Equivalência
100W

Equivalência
28W


Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
100lm/W	800lm	180°	E27	127V/220V	60Hz	70x99mm	0,7	80

LM181

2700K

7898600530828

LM966

4000K

7908163104043

LM182

6000K

7898600530835

NOVO

BALLOON 14W

Seu design permite que seja utilizada em luminárias decorativas ou como o elemento principal na decoração. Luz agradável na medida certa, oferece iluminação homogênea por ela ser toda revestida de policarbonato.


Equivalência
150W

Equivalência
28W


Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
92lm/W	1300lm	180°	E27	127V/220V	60Hz	120x152mm	0,7	80

LM083

2700K

7898600531085

LM967

4000K

7908163104050

LM084

6000K

7898600531092

NOVO



15.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

PL 10W

Desenhada para substituir as lâmpadas convencionais em luminárias downlight com base E27. É compacta e possui fecho de luz bem definido. Com base ajustável, este modelo permite direcionar a luz mesmo após a instalação.



Equivalência
60W



Equivalência
16W

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
85lm/W	850lm	120°	E27	127V/220V	60Hz	178x35x35mm	0,7	80

LM165

2700K

7898600530637

LM166

6000K

7898600530644



Mire com a sua
câmera de celular!



25.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

BULBO RGB 3,5W

Possui 15 opções de cores, efeitos especiais que podem ser controlados através do controle remoto incluso.



Controle
Incluso



Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	
230°	E27	127V/220V	60Hz	50x91mm	0,4	-

LM340

RGB

7898600532525

LINHA
LÂMPADAS



25.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

BULBO COLOR 10W

Modelo mais utilizado e conhecido no mundo, seu uso é bastante diversificado para uma iluminação geral em ambientes comerciais e residenciais. Disponível nas cores vermelho, verde, azul, rosa e âmbar.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
-	-	200°	E27	127V/220V	60Hz	60x109mm	0,5	-

LM210

VERMELHO

7898600531177

LM211

VERDE

7898600531184

LM212

AZUL

7898600531191

LM755

ROSA

7898600536790

LM213

ÂMBAR

7898600531207

25.000
horas

IP20


Garantia
2 anos

BULBO 7W

Modelo mais utilizado e conhecido no mundo, seu uso é bastante diversificado para iluminação geral em ambientes comerciais e residenciais. É indicada para substituir de forma econômica as lâmpadas incandescentes, por sua vida ser superior em até 25 vezes.

Equivalência
40W

Equivalência
13W

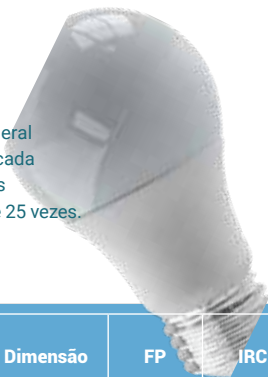

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
80lm/W	560lm	200°	E27	127V/220V	60Hz	60x110mm	0,7	80

LM738

6500K

7898600536608

25.000
horas

IP20


Garantia
2 anos

BULBO 9W

Modelo mais utilizado e conhecido no mundo, seu uso é bastante diversificado para iluminação geral em ambientes comerciais e residenciais. É indicada para substituir de forma econômica as lâmpadas incandescentes, por sua vida ser superior em até 25 vezes.

Equivalência
60W

Equivalência
16W

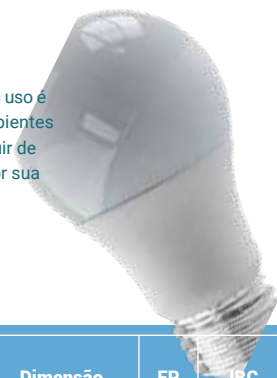

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
90lm/W	810lm	200°	E27	127V/220V	60Hz	60x110mm	0,7	80

LM583

3000K

7898600534994

LM571

4000K

7898600534857

LM584

6500K

7898600535007


25.000
horas


IP20


Garantia
2 anos

BULBO 12W

Modelo mais utilizado e conhecido no mundo, seu uso é bastante diversificado para iluminação geral em ambientes comerciais e residenciais. É indicada para substituir de forma econômica as lâmpadas incandescentes, por sua vida superior em até 25 vezes.


Equivalência
75W

Equivalência
20W

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
87lm/W	1050lm	200°	E27	127V/220V	60Hz	65x114mm	0,7	80

LM391

3000K

7898600532884

LM743

6500K

7898600536653

BULBO 15W

Modelo mais utilizado e conhecido no mundo, seu uso é bastante diversificado para iluminação geral em ambientes comerciais e residenciais. É indicada para substituir de forma econômica as lâmpadas incandescentes, por sua vida superior em até 25 vezes.


Equivalência
100W

Equivalência
27W

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
100lm/W	1507lm	180°	E27	127V/220V	60Hz	60x118mm	0,7	80

LM786

3000K

7898600537100

LM744

6500K

7898600536660





25.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

HIGH POWER 20W | 30W

Desenhada para substituir lâmpadas convencionais, principalmente em luminárias prismáticas instaladas em até 5 metros de altura. Para ambientes onde há necessidade de alto fluxo luminoso.



Equivalência
120W



Equivalência
33W



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
●	92lm/W	1850lm	180°	E27	60Hz	82x145mm	0,92	80
●	85lm/W	2550lm	180°	E27	60Hz	100x173mm	0,92	80

● LM778

20W

■ 6500K

7898600537025

● LM782

30W

■ 6500K

7898600537063



25.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

HIGH POWER 42W | 50W

Desenhada para substituir lâmpadas convencionais, principalmente em luminárias prismáticas instaladas em até 5 metros de altura. Para ambientes onde há necessidade de alto fluxo luminoso.



Equivalência
160W-220W



Equivalência
45W-58W



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
●	86lm/W	3600lm	180°	E27	60Hz	118x203mm	0,92	80
●	90lm/W	4500lm	240°	E27	60Hz	138x245mm	0,92	80

● LM677

42W

■ 6500K

7898600535960

● LM785

50W

■ 6500K

7898600537094

LINHA LÂMPADAS



25.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

HIGH POWER 70W

Desenhada para substituir lâmpadas convencionais, principalmente em luminárias prismáticas instaladas em até 5 metros de altura. Para ambientes onde há necessidade de alto fluxo luminoso.



Equivalência
120W



Equivalência
33W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
71lm/W	5000lm	200°	E27	127V/220V	60Hz	160x254mm	0,92	>80

LM1235

6500K

7908163114448





25.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

600mm | 1200mm TUBULAR T8 10W | 20W

Indicada para substituir de forma econômica as tradicionais lâmpadas fluorescentes. Fácil manuseio e instalação, **com ligação elétrica somente em uma extremidade**. Ideal para ambientes comerciais, nos escritórios, e residenciais, nas cozinhas.



Equivalência
18W-36W



Vidro



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
●	90lm/W	900lm	160°	G13	60Hz	600x26mm	0,92	80
●	92,5lm/W	1850lm	170°	G13	60Hz	1200x26mm	0,92	80



Mire com a sua
câmera de celular!

● LM437 10W ■ 3000K 7898600535137	● LM575 10W ■ 4000K 7898600534901	● LM438 10W ■ 6500K 7898600533348	● LM596 20W ■ 3000K 7898600535144	● LM577 20W ■ 4000K 7898600534932	● LM579 20W ■ 6500K 7898600534956
--	--	--	--	--	--



25.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

550mm | 1150mm TUBULAR T5 10W | 20W

Indicada para substituir de forma econômica as tradicionais lâmpadas fluorescentes. Fácil manuseio e instalação, **com ligação elétrica somente em uma extremidade**. Ideal para ambientes comerciais, nos escritórios, e residenciais, nas cozinhas.



Equivalência
14W-28W



Vidro



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
●	100lm/W	1000lm	200°	G5	60Hz	550x16mm	0,92	80
●	100lm/W	2000lm	200°	G5	60Hz	1150x16mm	0,92	80

● LM708 10W ■ 3000K 7898600536332	● LM1031 10W ■ 4000K 7908163106207	● LM709 10W ■ 6500K 7898600536349	● LM710 20W ■ 3000K 7898600536356	● LM711 20W ■ 4000K 7898600536363	● LM712 20W ■ 6500K 7898600536370
--	---	--	--	--	--

NOVO

25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

2400mm

TUBULAR HO 40W

É Indicada para substituir de forma econômica as tradicionais lâmpadas fluorescentes. Fácil manuseio e instalação, **com ligação elétrica somente em uma extremidade.**

Equivalência
110W

Policarbonato



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
95lm/W	3800lm	120°	G13	127V/220V	60Hz	2400x31mm	0,92	80

LM733

6500K

7898600536554





A modern interior space, possibly a living room or office, featuring recessed ceiling lights and a large window. The image is partially obscured by a diagonal split between a dark grey upper section and a teal lower section, separated by a thick orange line.

LINHA LUMINÁRIAS

A linha de luminárias Luminatti apresenta soluções de fácil manuseio e instalação com qualidade de luz incomparável. São produtos modernos, econômicos e sustentáveis, ideais para projetos de iluminação geral ou de destaque.



25.000
horas



IP20




Garantia
1 ano

DOWNLIGHT SLIM 6W

Não exige muito espaço para instalação. É própria para ambientes internos e pode ser embutida em forros de gesso, modulares, madeira, PVC ou similares.



Alumínio e
Plástico



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	Dimensão de corte	FP	IRC
58lm/W	350lm	120°	127V/220V	60Hz	120x120x25mm	105x105mm	0,5	80

LM108	LM854	LM109
☀ 2700K	☀ 4000K	☀ 6000K
7898600530019	7898600537780	7898600530026



25.000
horas



IP20




Garantia
1 ano

DOWNLIGHT SLIM 12W

Não exige muito espaço para instalação. É própria para ambientes internos e pode ser embutida em forros de gesso, modulares, madeira, PVC ou similares.



Alumínio e
Plástico



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	Dimensão de corte	FP	IRC
45lm/W	540lm	120°	127V/220V	60Hz	170x170x25mm	155x155mm	0,5	70

LM846	LM847
☀ 4000K	☀ 6000K
7898600537704	7898600537711

DOWNLIGHT SLIM 18W

Não exige muito espaço para instalação. É própria para ambientes internos e pode ser embutida em forros de gesso, modulares, madeira, PVC ou similares.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	Dimensão de corte	FP	IRC
44lm/W	800lm	120°	127V/220V	60Hz	225x225x25mm	205x205mm	0,5	70

LM214	LM497	LM215
2700K	4000K	6000K
7898600531214	7898600534185	7898600531221

DOWNLIGHT SLIM 24W | 32W

Não exige muito espaço para instalação. É própria para ambientes internos e pode ser embutida em forros de gesso, modulares, madeira, PVC ou similares.



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	Dimensão de corte	FP	IRC
●	64lm/W	1550lm	120°	127V/220V	60Hz	295x295x25mm	280x280mm	0,5	70
●	78lm/W	2500lm	120°	127V/220V	60Hz	400x400x38mm	380x380mm	0,5	70

● LM112	● LM498	● LM113	● LM851	● LM692
24W	24W	24W	32W	32W
2700K	4000K	6000K	4000K	6000K
7898600530057	7898600534192	7898600530064	7898600537759	7898600533737

DOWNLIGHT SLIM 6W

Não exige muito espaço para instalação. É própria para ambientes internos e pode ser embutida em forros de gesso, modulares, madeira, PVC ou similares.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	Dimensão de corte	FP	IRC
55lm/W	330lm	120°	127V/220V	60Hz	120x25mm	105mm	0,5	70

LM115

6000K

7898600530088

DOWNLIGHT SLIM 18W | 24W

Não exige muito espaço para instalação. É própria para ambientes internos e pode ser embutida em forros de gesso, modulares, madeira, PVC ou similares.



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	Dimensão de corte	FP	IRC
●	65lm/W	1170lm	120°	127V/220V	60Hz	180x25mm	160mm	0,5	70
●	64lm/W	1550lm	120°	127V/220V	60Hz	295x25mm	280mm	0,5	70

● **LM218**

18W

6000K

7898600531252

● **LM119**

24W

6000K

7898600530125




 25.000
 horas

 IP20

 Garantia
 1 ano

DOWNLIGHT SLIM 6W

Para ambientes internos, é indicada para instalação direta em laje. Seu sistema integrado de LED distribui a luz de forma uniforme, criando um brilho suave por toda luminária.


 Alumínio e
 Plástico



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
50lm/W	300lm	120°	127V/220V	60Hz	120x120mm	0,5	70

LM132	LM871	LM133
 2700K	 4000K	 6000K
7898600530262	7898600538015	7898600530279



25.000
horas



IP20



Garantia
1 ano

DOWNLIGHT SLIM 15W

Para ambientes internos, é indicada para instalação direta em laje. Seu sistema integrado de LED distribui a luz de forma uniforme, criando um brilho suave por toda luminária.



Alumínio e
Plástico



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
48lm/W	720lm	120°	127V/220V	60Hz	160x160mm	0,5	70

LM227

2700K

7898600531351

LM872

4000K

7898600538022

LM228

6000K

7898600531368



25.000
horas



IP20



Garantia
1 ano

DOWNLIGHT SLIM 20W

Para ambientes internos, é indicada para instalação direta em laje. Seu sistema integrado de LED distribui a luz de forma uniforme, criando um brilho suave por toda luminária.



Alumínio e
Plástico



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
54lm/W	1080lm	120°	127V/220V	60Hz	212x212mm	0,5	70

LM233

2700K

7898600531412

LM873

4000K

7898600538039

LM234

6000K

7898600531429



DOWNLIGHT SLIM 24W

Para ambientes internos, é indicada para instalação direta em laje. Seu sistema integrado de LED distribui a luz de forma uniforme, criando um brilho suave por toda luminária.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
60lm/W	1440lm	120°	127V/220V	60Hz	278x278mm	0,5	70

LM362
6000K
7898600532730



DOWNLIGHT SLIM 30W

Para ambientes internos, é indicada para instalação direta em laje. Seu sistema integrado de LED distribui a luz de forma uniforme, criando um brilho suave por toda luminária.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
67lm/W	2000lm	120°	127V/220V	60Hz	400x400mm	0,5	70

LM364
6000K
7898600532761

DOWNLIGHT SLIM 6W

Para ambientes internos, é indicada para instalação direta em laje. Seu sistema integrado de LED distribui a luz de forma uniforme, criando um brilho suave por toda luminária.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
50lm/W	300lm	120°	127V/220V	60Hz	120mm	0,5	70

LM138

2700K

7898600530323

LM139

6000K

7898600530330

DOWNLIGHT SLIM 15W

Para ambientes internos, é indicada para instalação direta em laje. Seu sistema integrado de LED distribui a luz de forma uniforme, criando um brilho suave por toda luminária.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
48lm/W	720lm	120°	127V/220V	60Hz	170mm	0,5	70

LM236

6000K

7898600531443

DOWNLIGHT SLIM 20W | 24W

Para ambientes internos, é indicada para instalação direta em laje. Seu sistema integrado de LED distribui a luz de forma uniforme, criando um brilho suave por toda luminária.



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
●	60lm/W	1080lm	120°	127V/220V	60Hz	215mm	0,5	70
●	62,5lm/W	1500lm	120°	127V/220V	60Hz	278mm	0,5	70

● LM238	● LM360
20W	24W
■ 6000K	■ 6000K
7898600531467	7898600532716

LUMINÁRIA K8 9W

Desenvolvida para substituir as tradicionais luminárias aletadas, é de fácil manuseio e instalação. Com excelente custo benefício, é indicada para ambientes residenciais e pequenos ambientes comerciais.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC
70lm/W	630lm	120°	127V/220V	60Hz	300x75x23mm	70

LM913	LM914	LM915
■ 2700K	■ 4000K	■ 6000K
7908163102605	7908163102612	7908163102629



25.000
horas



IP20



Garantia
1 ano

LUMINÁRIA K8 18W | 36W

Desenvolvida para substituir as tradicionais luminárias aletadas, é de fácil manuseio e instalação. Com excelente custo benefício, é indicada para ambientes residenciais e pequenos ambientes comerciais.



Plástico



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC
●	70lm/W	1260lm	120°	127V/220V	60Hz	600x75x23mm	70
●	70lm/W	2520lm	120°	127V/220V	60Hz	1192x75x23mm	70

● LM446	● LM447	● LM448	● LM723	● LM449
18W	18W	36W	36W	36W
■ 2700K	■ 6000K	■ 2700K	■ 4000K	■ 6000K
7898600533485	7898600533522	7898600533539	7898600533691	7898600533546



LUZ DE EMERGÊNCIA 1W

Indicada para iluminação de ambientes em caso de queda de energia. É de fácil instalação e possui autonomia de até 6 horas quando desconectada da fonte de energia.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Bateria	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
-	-	Lítio	127V/220V	60Hz	159x43x24mm	-	-

LM955
BRANCA
7808163103657

PAINEL RETANGULAR 20W DE EMBUTIR

O Pannel Retangular não exige muito espaço para instalação. É próprio para ambientes internos e pode ser embutido em forros de gesso, moduladores, madeira, PVC ou similares.



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	Dimensão de corte	FP	IRC
900lm	120°	127V/220V	60Hz	100x600mm	75x575mm	0,5	70

LM1083
2700K
7908163108829

LM1081
4000K
7908163108805

LM1079
6000K
7908163108782

PAINEL RETANGULAR 40W DE EMBUTIR

O Pannel Retangular não exige muito espaço para instalação. É próprio para ambientes internos e pode ser embutido em forros de gesso, moduladores, madeira, PVC ou similares.



Alumínio



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	Dimensão de corte	FP	IRC
1800lm	120°	127V/220V	60Hz	100x1200mm	75x1175mm	0,5	70

LM1082	LM1080	LM1078
2700K	4000K	6000K
7908163108812	7908163108799	7908163108775

PAINEL RETANGULAR 20W DE SOBREPOR

O Pannel Retangular não exige muito espaço para instalação. É próprio para ambientes internos e pode ser embutido em forros de gesso, moduladores, madeira, PVC ou similares.



Alumínio



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
900lm	120°	127V/220V	60Hz	100x600x38mm	0,5	70

LM1203
6000K
7908163114141

NOVO

PAINEL RETANGULAR 40W

DE SOBREPOR

O Pannel Retangular não exige muito espaço para instalação. É próprio para ambientes internos e pode ser embutido em forros de gesso, moduladores, madeira, PVC ou similares.




Alumínio

Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
1800lm	120°	127V/220V	60Hz	100x1200x3,8mm	0,5	70

LM1204
6000K
7908163114158

NOVO

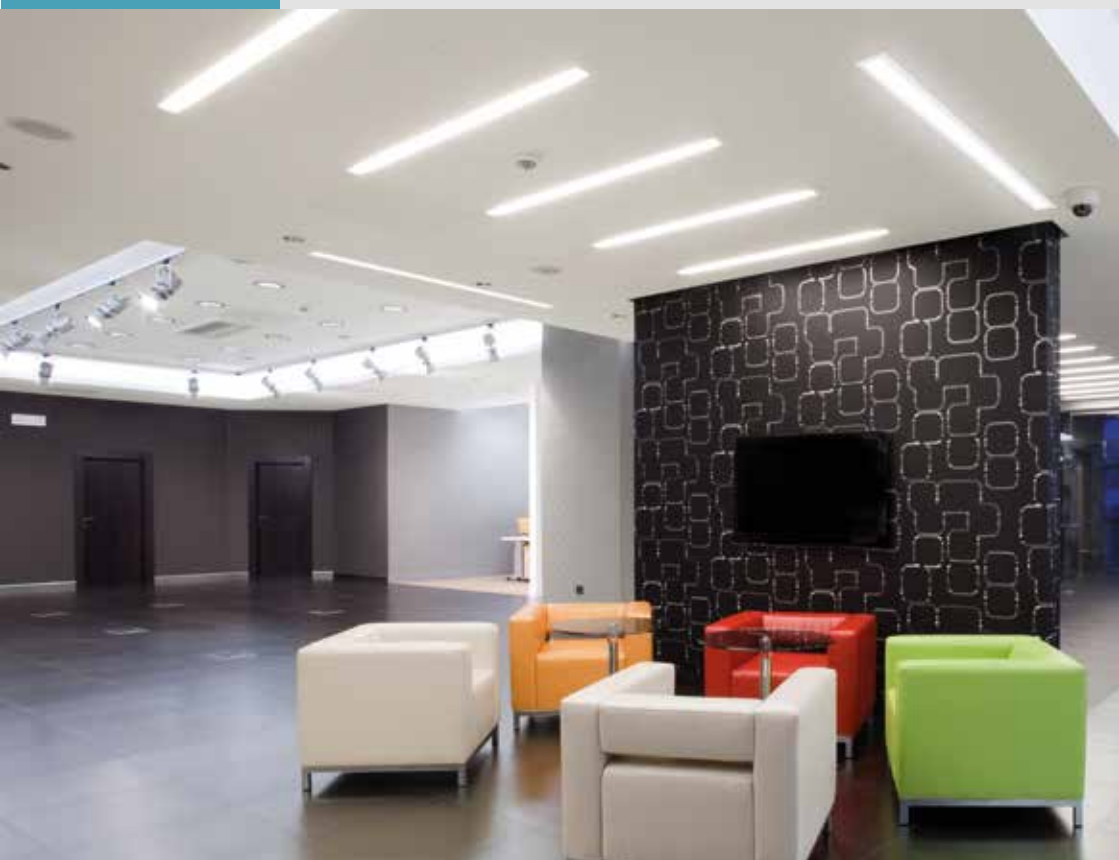



25.000
horas



IP20




Garantia
2 anos

PAINEL RETANGULAR 45W

Indicado para substituir luminárias embutidas de alto rendimento em gesso modular padrão 620mm, não exige muito espaço para instalação. Seu sistema integrado de LED distribui a luz de forma uniforme, criando um brilho suave por toda a luminária.



Alumínio



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC
70lm/W	3200lm	120°	127V/220V	60Hz	320x1220x10mm	70

LM220

2700K

7898600531283

LM1255

4000K

7908163114660

NOVO

LM221

6000K


7898600531290

PAINEL QUADRADO 45W

Indicado para substituir luminárias embutidas de altorendimento em gesso modular padrão 620mm, não exige muito espaço para instalação. Seu sistema integrado de LED distribui a luz de forma uniforme, criando um brilho suave por toda a luminária.



Alumínio



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
80lm/W	3200lm	120°	127V/220V	60Hz	620x620mm	0,9	70

LM863

2700K

7898600537841

LM746

4000K

7898600536707

LM747

6000K

7898600536714





15.000
horas



IP65



Garantia
1 ano

PROJETOR 10W COM SUPORTE

O suporte facilita a utilização e locomoção da luminária em obras ou campos, fornecendo a iluminação, segurança no trabalho e eficiência. É protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65).



Alumínio,
vidro e plástico



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
60lm/W	525lm	120°	127V/220V	60Hz	165x150x205mm	0,5

LM874

6000K

7898600538084



15.000
horas



IP65



Garantia
1 ano

PROJETOR 30W COM SUPORTE

O suporte facilita a utilização e locomoção da luminária em obras ou campos, fornecendo a iluminação, segurança no trabalho e eficiência. É protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65).



Alumínio,
vidro e plástico



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
60lm/W	1575lm	120°	127V/220V	60Hz	190x155x230mm	0,5

LM875

6000K

7898600538091



PROJETOR 10W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.



Alumínio,
vidro e plástico



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
●	60lm/W	600lm	120°	127V/220V	60Hz	90x82x27mm	0,5
●	-	-	120°	127V/220V	60Hz	90x82x27mm	0,5

● LM240	● LM867	● LM241	● LM242	● LM720
■ 3000K	■ 4000K	■ 6000K	■ VERDE	■ AZUL
7898600530545	7898600537971	7898600530552	7898600530569	7898600536455



Mire com a sua
câmera de celular!



PROJETOR RGB 10W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.



Alumínio,
vidro e plástico



Controle
Incluso



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
-	-	120°	127V/220V	60Hz	126x87x36mm	0,5

LM272
■ RGB
7898500530392


15.000
horas


IP65


Garantia
1 ano

PROJETOR 20W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.


Alumínio,
vidro e plástico


Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
60lm/W	1200lm	120°	127V/220V	60Hz	92x88x27mm	0,9

LM243

3000K

7898600530576

LM868

4000K

7898600537988

LM244

6000K

7898600530583


15.000
horas


IP65


Garantia
1 ano

PROJETOR 30W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.


Alumínio,
vidro e plástico


	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
	60lm/W	1800lm	120°	127V/220V	60Hz	124x122x27mm	0,9
	-	-	120°	127V/220V	60Hz	124x44x27mm	0,9

LM270

3000K

7898600530781

LM869

4000K

7898600537995

LM245

6000K

7898600530590

LM271

VERDE

7898600530606

LM844

AZUL

7898600537681



Mire com a sua
câmera de celular!



15.000
horas



IP65



Garantia
1 ano

PROJETOR RGB 30W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.



Alumínio,
vidro e plástico



Controle
Incluso



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
-	-	120°	127V/220V	60Hz	135x45x118mm	>0,5

LM249

RGB

7898600530408

PROJETOR 50W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.



Alumínio,
vidro e plástico



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
60lm/W	3000lm	120°	127V/220V	60Hz	159x170x29mm	0,9

LM246

2700K

7898600530798

LM870

4000K

7898600538008

LM247

6000K

7898600530613



Mire com a sua
câmera de celular!



15.000
horas



IP65



Garantia
1 ano

PROJETOR RGB 50W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.



Alumínio,
vidro e plástico



Controle
Incluso



LINHA
LUMINÁRIAS

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
-	-	120°	127V/220V	60Hz	200x46x183mm	0,5

LM250

RGB

7898600530415



15.000
horas



IP65



Garantia
1 ano

PROJETOR 100W | 150W | 200W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.



Alumínio,
vidro e plástico



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
●	60lm/W	6000lm	120°	127V/220V	60Hz	225x189x31mm	0,9	80
●	53lm/W	8200lm	120°	127V/220V	60Hz	225x189x31mm	0,9	80
●	60lm/W	12000lm	120°	127V/220V	60Hz	369x326x42mm	0,9	80

● LM248

100W

6000K

7898600531061

● LM284

150W

6000K

7898600531979

● LM285

200W

6000K

7898600531986

PROJETOR 300W | 500W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.



Alumínio,
vidro e plástico



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
●	80lm/W	24.000lm	120°	127V/220V	60Hz	425x310x92mm	0,9	70
●	80lm/W	40.000lm	120°	127V/220V	60Hz	520x380x110mm	0,9	70

● LM842

300W

6000K

7898600537667

● LM843

500W

6000K

7898600537674







LINHA FITAS DE LED

A linha de fitas LED Luminatti apresenta soluções avançadas com padrões de qualidade elevados. São produtos diversificados que permitem a personalização de ambientes e a liberdade na construção de efeitos luminosos.

REGRAS | FITAS DE LED

1ª REGRA

As **FITAS LED IP20** por terem baixo índice de proteção, só podem ser de **BAIXA TENSÃO (12V)**. Logo, as **FITAS DE ALTA TENSÃO (127V ou 220V)**, devem ser IP65.

2ª REGRA

As **FITAS LED 12V** podem ser IP20 ou IP65. Sempre precisam de **DRIVER**. Sempre o **DRIVER** precisa ter mais wats que o total da fita.

3ª REGRA

FITAS LED 127V ou 220V sempre precisarão de **PLUG** com potência maior que o total da fita.

4ª REGRA

Toda **FITA RGB E DE TEMPERATURA DE COR AJUSTÁVEL** de **12V** precisa necessariamente de um **KIT CONTROLADOR** e de um driver. Caso for emendar, será necessário o **AMPLIFICADOR**.

5ª REGRA

Em um único circuito de ligação da fita **LED 12V DC** é de até **5 METROS**, fita **LED 127V e 220V** até a potência que o plug suporta, ou até **50 METROS**.

6ª REGRA

As fitas de **índice de proteção IP65** não possuem fita de dupla face incluso.

REGRAS | CORTE ✂

Quando as fitas forem cortadas é necessário seguir as seguintes regras:

-As fitas de **12V** podem ser cortadas a cada **3 LEDs**, ou seja:

RGB = **10cm** | CONVENCIONAIS = **5cm** | FITAS DE **120 LEDs**: **2,5cm** | FITAS DE **240 LEDs**: **1,25cm**

-As fitas de **127V** podem ser cortadas a cada **50CM**.

-As fitas de **220V** podem ser cortadas a cada **1 METRO**.

-Indicação de corte no corpo das fitas.

CONCEITOS

2700K



Emite luz na cor amarela.

4000K



Emite luz na cor neutra.

6000K



Emite luz na cor branca.

RGB



A fita varia entre as cores branca/vermelha/verde/azul através do controle remoto.

COLORIDA



ÂMBAR



AZUL



VERDE



VERMELHO

A fita pode ser âmbar, verde, azul ou vermelho. **Cor única.**

TENSÃO



Baixa tensão
12 Volts



Alta tensão
127V ou 220V
(High Voltage)



Mire com a sua câmera de celular!

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

IP20

Não resiste ao tempo, água ou umidade, resiste apenas a objetos sólidos maiores que 12mm.



IP65

Proteção total contra poeira, respingos d'água adequados para uso externo. Obs. Não pode ser mergulhada na água.



LISTA DE FITAS LED



AMARELO



BRANCO



NEUTRO



COLORIDAS

127V CORTES A CADA 50cm	TRADICIONAIS	LM521 2M LM266 5M LM527 100M	LM522 2M LM267 5M LM528 100M	LM821 5M LM823 100M	LM821 5M LM823 100M	LM821 5M LM823 100M	LM821 5M LM823 100M	LM821 5M LM823 100M	5W/m	
		LM460 5M LM531 100M	LM461 5M LM532 100M	LM817 5M LM819 100M	LM817 5M LM819 100M	LM817 5M LM819 100M	LM817 5M LM819 100M	LM817 5M LM819 100M	LM1153 100m LM533 100m 14,4W/m	
	NEON	LM805 10M LM918 5M	LM807 10M LM920 5M	LM922 5M LM924 5M LM926 5M LM809 10M LM811 10M LM813 10M 8W/m						
220V CORTES A CADA 100cm	TRADICIONAIS	LM523 2M LM458 5M LM529 100M	LM524 2M LM459 5M LM530 100M	LM822 5M LM824 100M	LM822 5M LM824 100M	LM822 5M LM824 100M	LM822 5M LM824 100M	LM822 5M LM824 100M	5W/m	
		LM462 5M LM534 100M	LM463 5M LM535 100M	LM818 5M LM820 100M	LM818 5M LM820 100M	LM818 5M LM820 100M	LM818 5M LM820 100M	LM818 5M LM820 100M	LM1152 100m LM536 25M 14,4W/m	
	NEON	LM806 10M LM919 5M	LM808 10M LM921 5M	LM923 5M LM925 5M LM927 5M LM810 10M LM812 10M LM814 10M 8W/m						
12V CORTES A CADA 3 LEDS	TRADICIONAIS	(KIT PRONTO) LM519 2M LM268 5M (KIT PRONTO) LM1249 5M	(KIT PRONTO) LM520 2M LM269 5M (KIT PRONTO) LM1250 5M	LM825 5M (KIT PRONTO) M1251 5M	LM289 5M LM288 5M LM1057 5M KIT PRONTO LM286 5M LM287 5M	LM289 5M LM288 5M LM1057 5M KIT PRONTO LM286 5M LM287 5M	LM289 5M LM288 5M LM1057 5M KIT PRONTO LM286 5M LM287 5M	LM289 5M LM288 5M LM1057 5M KIT PRONTO LM286 5M LM287 5M	5W/m	
		LM464 5M	LM465 5M						9W/m	
										10W/m
		LM1148 5M	LM1256 5M	LM1150 5M						15W/m
		LM1149 5M	LM1257 5M	LM1151 5M						22W/m
		LM691 2M								33W/m
			IP20	IP65	IP20	IP65	IP20	IP65	IP20	IP65

LISTA DE ACESSÓRIOS

Todos os drivers são compatíveis com todas as fitas, fazendo corte ou emenda. Porém na tabela abaixo você encontra os drivers ideais para os produtos que dispensa corte ou emenda.

 Este driver é ideal para esta fita

 É compatível

 Acompanha: adaptador/kit controlador

 Não Compatível

FITAS LED 12V

FITAS LED

		DRIVER								ACESSÓRIOS				
		300W	60W	36W	48W	72W	100W	120W	250W					
		—	LM1120	LM1118	—	—	—	—	—					
		—	LM1102	LM1122	LM1119	LM1123	LM1240	—	—					
		LM1115	LM1103	LM292	LM541	LM542	LM543	LM1252	LM1253	LM544	LM545	LM546	LM547	LM790
5W POR METRO - de 2 a 5 metros														
2m		LM519 - IP20 5W/metro 2700K	10W											
2m		LM520 - IP20 5W/metro 6000K	10W											
5m		LM268 - IP20 5W/metro 2700K	25W											
5m		LM269 - IP20 5W/metro 6000K	25W											
5m		LM286 - IP20 5W/metro VERDE	25W											
5m		LM287 - IP20 5W/metro AZUL	25W											
5m		LM288 - IP20 5W/metro AMBAR	25W											
5m		LM289 - IP20 5W/metro RGB	25W											
5m		LM290 - IP65 5W/metro RGB	25W											
5m		LM1057 - IP20 5W/metro RGB	25W											
5m		LM1249 - IP20 5W/metro 2700K	25W											
5m		LM1250 - IP20 5W/metro 6000K	25W											
5m		LM1251 - IP20 5W/metro 4000K	25W											
5m		LM1148 - IP20 15W/metro 2700K	75W											
5m		LM1150 - IP20 15W/metro 4000K	75W											
5m		LM1256 - IP20 15W/metro 6000K	75W											
5m		LM1149 - IP20 22W/metro 2700K	110W											
5m		LM1151 - IP20 22W/metro 4000K	110W											
5m		LM1257 - IP20 22W/metro 6000K	110W											
5m		LM825 - IP20 5W/metro 4000K	25W											
5m		LM789 - IP20 (2700K à 6000K) 10W/metro DIMERIZÁVEL	50W											
9W POR METRO - 5 metros														
5m		LM464 - IP65 9W/metro 2700K	45W											
5m		LM465 - IP65 9W/metro 6000K	45W											
10W POR METRO - 2 metros														
2m		LM537 - IP20 10W/metro RGB	20W											
33W POR METRO - 2 metros														
2m		LM691 - IP20 33W/metro 2 metros 2700K	66W											

OBS 1: Os drivers

Por terem capacidade menores, não estão na tabela acima. Eles só servem em caso de corte, sendo:

- Até 2m/12W: LM539; até 3m/18W: LM540, LM1121 e LM1116 e até 4m/24W: LM1117.

OBS 2: Emenda

Caso haja emenda e a potência total da fita seja superior a todos os drivers citados na tabela, é necessário colocar fonte e conectores em espaços intercalados.

*OBS 3: Limite de ligação

As fitas de alta potência são indicadas para instaladores profissionais, pedaços cortados podem ser instalados com todos os drivers acima respeitando potencia total do único circuito.



25.000
horas



IP20



Garantia
1 ano

KIT PRONTO (5W/METRO)

FITAS COM DRIVER 12V

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.



Acompanha
fita dupla face



Largura
10mm



Altura
2mm



- Unidade de corte: a cada 3 LEDs | 5cm
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
10W	5W/metro	200lm/metro	120°	12V DC	2 METROS	SMD 2835	60
25W	5W/metro	200lm/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	60

LM519	LM520	LM1249	LM1250	LM1251
10W	10W	25W	25W	25W
2 METROS	2 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS
2700K	6000K	2700K	6000K	4000K
7898600534246	7898600534253	7908163114608	7908163114615	7908163114622
Inclui adaptador LM539	Inclui adaptador LM539	Inclui adaptador LM292	Inclui adaptador LM292	Inclui adaptador LM292



25.000
horas



IP20



Garantia
1 ano

KIT PRONTO (5W/METRO) | (10W/METRO)

FITAS RGB COM DRIVER 12V

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.



Acompanha
fita dupla face



Largura
10mm



Altura
3mm



- Unidade de corte: a cada 3 LEDs | 5cm
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
20W	10W/metro	120°	12V DC	2 METROS	SMD 2835	60
25W	5W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	60

LM537	LM1057
20W	25W
2 METROS	5 METROS
RGB	RGB
7898600534420	7908163107747
Inclui adaptador LM292	Inclui KIT controlador LM546



25.000
horas



IP20



Garantia
1 ano

5W/METRO

FITAS 12V (IP20)

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.



- Unidade de corte: a cada 3 LEDs | 5cm
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
25W	5W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	-

LM268	LM825	LM269	LM286	LM287	LM288
25W	25W	25W	25W	25W	25W
5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS
2700K	4000K	6000K	VERDE	AZUL	ÂMBAR
7898600531849	7898600537506	7898600531856	7898600531993	7898600532006	7898600532013



25.000
horas



IP20



Garantia
1 ano

5W/METRO

FITAS 12V RGB (IP20)

Nova tendência do mercado decorativo. É de fácil instalação, versátil, podendo ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Kit controlador **LM546** vendido separadamente.



- Unidade de corte: a cada 3 LEDs | 5cm
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
25W	5W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	-

LM289
5 METROS
RGB
7898600532020



9W/METRO

FITAS 12V (IP65)

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.



Largura
12mm



Altura
5mm



- Unidade de corte: a cada 3 LEDs | 5cm
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
45W	9W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 5050	70

LM464	LM465
5 METROS	5 METROS
2700K	6000K
7898600533690	7898600533706



5W/METRO

FITAS 12V RGB (IP65)

A Nova tendência do mercado decorativo. É de fácil instalação, versátil, podendo ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

Kit controlador LM546 vendido separadamente.



Largura
12mm



Altura
5mm



- Unidade de corte: a cada 3 LEDs | 5cm
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
25W	5W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	-

LM290
5 METROS
RGB
7898600532037



25.000
horas



IP20



Garantia
1 ano

15W/METRO

FITAS 120 LEDS (IP20)

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.



- Unidade de corte: a cada 3 LEDS
(Verificar marcação no corpo da fita)

120 leds



Potência total	Fluxo luminoso	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
75W	1300lm	15W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	80



Mire com a sua
câmera de celular!

LM1148

5 METROS

2700K

7908163111331

LM1150

5 METROS

4000K

7908163111379

LM1256

5 METROS

6000K

7908163114677

NOVO

22W/METRO

FITAS 240 LEDS (IP20)

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.



- Unidade de corte: a cada 3 LEDS
(Verificar marcação no corpo da fita)

240 leds



Potência total	Fluxo luminoso	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
110W	2100lm	22W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	80

LM1149

5 METROS

2700K

7908163111348

LM1151

5 METROS

4000K

7908163111386

LM1257

5 METROS

6000K

7908163114684

NOVO




25.000
horas


IP20


Garantia
1 ano


ALTA POTÊNCIA - 2 METROS

FITA 12V (IP20) 33W/m

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência indicada para perfis.


Acompanha
fita dupla face

Largura
14mm

Altura
4mm


- Unidade de corte: a cada 3 LEDs
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Fluxo luminoso	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	IRC
66W	2400lm	33W/metro	120°	12V DC	2 METROS	80

LM691

2 METROS

2700K

7898600536165


25.000
horas


IP20


Garantia
1 ano

10W/METRO

DIMERIZÁVEL - ROLO 5M

É possível **mudar de cor**. A alteração da tonalidade de cor do branco frio ao branco quente, ajusta a luminosidade conforme necessidade do ambiente, devido ao kit controlador LM790 (**vendido separadamente**), combinando com os LEDs especiais.



Dimerizável


Acompanha
fita dupla face

Largura
10mm

Altura
3mm


- Unidade de corte: a cada 3 LEDs
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Fluxo luminoso	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo
50W	500lm	10W/metro	120°	12V DC	5 METROS

LM789

5 METROS

TEMP. AJUSTÁVEL
2700K À 6000K

7898600537131



IP20

 Garantia
1 ano

DRIVER 12W | 18W | 36W

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 70% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.



Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Corrente de saída máx.	Frequência
12W	127V/220V	12V DC	1A	60Hz
18W	127V/220V	12V DC	1,5A	60Hz
36W	127V/220V	12V DC	3A	60Hz

LM539	LM540	LM292
12W	18W	36W
7898600534444	7898600534451	7898600532051



IP20

 Garantia
1 ano

DRIVER 48W | 72W

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 70% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.



Dimensão
124x54x31mm

Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Corrente de saída	Frequência
48W	127V/220V	12V DC	4A	60Hz
72W	127V/220V	12V DC	6A	60Hz

LM541	LM542
48W	72W
7898600534468	7898600534475



IP20

Garantia
1 ano

DRIVER 100W | 120W

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.



Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Dimensões	Corrente de saída	Frequência
100W	127V/220V	12V DC	140x108x50mm	8,33A	60Hz
120W	127V/220V	12V DC	159x98x42mm	10A	60Hz

LM543

100W

7898600534482

LM1252

120W

7908163114639

NOVO

DRIVER 250W | 300W

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V na rede elétrica. Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.

- Produto com botão swith para ajustar a voltagem de entrada 127V ou 220V.



IP20

Garantia
1 ano

Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Dimensões	Corrente de saída	Frequência
250W	127V/220V	12V DC	200x110x50mm	20,8A	60Hz
300W	127V/220V	12V DC	200x54x98mm	25A	60Hz

LM1253

250W

7908163114646

LM1115

300W

7908163109970

NOVO

NOVO



PRO DRIVER 18W

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V na rede elétrica. Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potência total da ligação Produto com um designer fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços.



Recomendado utilizar apenas 70% da potência nominal.

Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Dimensões	Corrente de saída	Frequência
18W	127V/220V	12V DC	78x38x20mm	1,5A	60Hz

LM1121
18W
79081631100075

NOVO



PRO DRIVER 36W | 72W

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V na rede elétrica. Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potência total da ligação Produto com um designer fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços.



Recomendado utilizar apenas 70% da potência nominal.

Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Dimensões	Corrente de saída	Frequência
36W	127V/220V	12V DC	128x39x20mm	3A	60Hz
72W	127V/220V	12V DC	164x40x21mm	6A	60Hz

LM1122	LM1123
36W	72W
79081631100082	79081631100099

NOVO

NOVO



IP20

Garantia
1 ano

DRIVER SLIM 18W | 24W | 36W

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V na rede elétrica.
Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potência total da ligação
Produto com um designer fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços.
Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.



Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Dimensões	Corrente de saída	Frequência
18W	127V/220V	12V DC	170x18x17mm	1,5A	60Hz
24W	127V/220V	12V DC	170x18x17mm	2A	60Hz
36W	127V/220V	12V DC	260x18x17mm	3A	60Hz

LM1116

18W

7908163110020

LM1117

24W

7908163110037

LM1118

36W

7908163110044



Mire com a sua
câmera de celular!



IP20

Garantia
1 ano

DRIVER SLIM 48W | 60W | 72W

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V na rede elétrica.
Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potência total da ligação
Produto com um designer fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços.

Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.



Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Dimensões	Corrente de saída	Frequência
48W	127V/220V	12V DC	260x18x17mm	4A	60Hz
60W	127V/220V	12V DC	290x18x17mm	5A	60Hz
72W	AC 100V/220V	12V DC	345x18x17mm	6A	60Hz

LM1119

48W

7908163110051

LM1120

60W

7908163110068

LM1205

72W

7908163114165



Mire com a sua
câmera de celular!



IP20



Garantia
1 ano

DRIVER TRIAC 60W

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potência total da ligação.

Propria para dimerizar todas as fitas de Led 12V, utilizando em dimerização trial.



DRIVERS

Potência total	Tensão de saída	Corrente de saída máx.	Frequência
60W	12V DC	5A	60Hz

LM1102	LM1103
60W	60W
127V	220V
7908163109772	7908163109789
DIMERIZÁVEL TRIAC	DIMERIZÁVEL TRIAC

DRIVER SLIM 100W

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potência total da ligação.



IP20



Garantia
1 ano

Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Corrente de saída máx.	Dimensão	Frequência
100W	127V/220V	12V DC	8,3A	195x53x21mm	60Hz

LM1240
100W
7908163114516

NOVO



IP20

Garantia
1 ano

AMPLIFICADOR 12V 72W

Utilizado para fazer instalações de fitas LED RGB 12V acima de 5 metros, sincronizado com apenas 1 kit controlador.

- Utilizar apenas 70% da potência nominal.
- É necessário utilizar também adaptador 12V compatível à potência da Fita RGB 12V ligada.
- Utilizado para emendar fitas RGB 12V.



Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Corrente de saída
72W	12V DC	12V DC	6A

LM545

72W

7898600534505





AMPLIFICADOR 12V 144W

Utilizado para fazer instalações de fitas LED RGB 12V e fitas dimerizáveis acima de 5 metros, sincronizado com apenas 1 kit controlador.

- Utilizar apenas 70% da potência nominal.
- É necessário utilizar também adaptador 12V compatível à potência da Fita RGB 12V ligada.
- Utilizado para emendar fitas RGB 12V.



Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Dimensões	Corrente de saída
144W	12V DC	12V DC	75x100x45mm	12A

LM544

144W

7898600534499

KIT CONTROLADOR 12V 72W

Instalado entre fonte, drive, adaptador e fitas LED RGB 12V, é utilizado para controlar as cores e intensidades da fita instalada.

- Utilizar apenas 70% da potência nominal.
- É necessário utilizar também adaptador 12V compatível à potência da Fita RGB 12V ligada.



Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Corrente de saída
72W	12V DC	12V DC	6A

LM546

72W

7898600534512



IP20

Garantia
1 ano

KIT CONECTOR

Indicado para emendas de fita LED 12V.
Não indicado para o uso em fitas LED RGB.

- KIT para fitas de 12V.
- Acessório indicado para emendas de FITA LED 12V.



Tensão de entrada	Tensão de saída
12V DC	12V DC

LM547

144W

7898600534499

EXCLUSIVO PARA FITA LED DIMERIZÁVEL (LM789)

KIT CONTROLADOR

Kit controlador exclusivo da fita LED dimerizável (LM789).



IP20

Garantia
1 ano

Tensão de entrada	Tensão de saída
12V DC	12V DC

LM790

7898600537148

LINHA FITAS DE LED

25.000
horas

IP65

Garantia
1 ano

5W/METRO

FITAS DE LED IP65 | 2 METROS

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.



Unidade de corte:
a cada **50cm (127V) | 100cm (220V)**.
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Dimensão do rolo	Modelo do led
10W	5W/metro	120°	2 METROS	SMD 2835

LM521	LM523	LM522	LM524
127V	127V	220V	220V
2700K	2700K	6000K	6000K
7898600534260	7898600534284	7898600534277	7898600534291
Inclui plug LM292	Inclui plug LM292	Inclui plug LM292	Inclui plug LM292

5W/METRO

FITAS DE LED IP65 | 5 METROS

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.



Unidade de corte:
a cada **50cm (127V) | 100cm (220V)**.
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Dimensão do rolo	Modelo do led
25W	5W/metro	120°	5 METROS	SMD 2835

LM266	LM458	LM821	LM822	LM267	LM459
127V - 25W	220V - 25W	127V - 25W	220V - 25W	127V - 25W	220V - 25W
5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS
2700K	2700K	4000K	4000K	6000K	6000K
7898600531825	7898600533638	7898600537469	7898600537476	7898600531832	7898600533645
Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293

25.000
horas

IP65

Garantia
1 ano

5W/METRO

FITAS DE LED IP65 | 100 METROS

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

Largura
10.1mmAltura
7.3mm

Unidade de corte:
a cada **50cm (127V) | 100cm (220V)**.
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão de entrada	Dimensão do rolo	Modelo do led
500W	5W/metro	120°	127V	100 METROS	SMD 2835
500W	5W/metro	120°	220V	100 METROS	SMD 2835

LM527	LM529	LM823	LM824	LM528	LM530
127V	220V	127V	220V	127V	220V
100 METROS	100 METROS	100 METROS	100 METROS	100 METROS	100 METROS
2700K	2700K	4000K	4000K	6000K	6000K
7898600534321	7898600534345	7898600537483	7898600537490	7898600534338	7898600534352
Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293

PLUG

Nova tendência do mercado decorativo.



LM293

7898600532068

Compatibilidade

Fitas 5W/metro
SMD 2835

Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Potência 127V	Potência 220V
72W	AC 127V/220V	DC 127V/220V	508W	880W

KIT CONECTOR



LM694

7898600536196

Compatibilidade

Fitas 5W/metro
SMD 2835

LINHA FITAS DE LED

25.000
horas



IP65



Garantia
1 ano

14,4W/METRO

FITAS DE LED IP65 | 5 METROS

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.



Largura
14mm



Altura
6.5mm



Unidade de corte:
a cada **50cm (127V) | 100cm (220V).**
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão de entrada	Dimensão do rolo	Modelo do led
72W	5W/metro	120°	127V	5 METROS	SMD 5050
72W	5W/metro	120°	220V	5 METROS	SMD 5050

LM460	LM462	LM817	LM818	LM461	LM463
127V	220V	127V	220V	127V	220V
5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS
2700K	2700K	4000K	4000K	6000K	6000K
7898600533652	7898600533676	7898600537414	7898600537421	7898600533669	7898600533683
Inclui plug LM689	Inclui plug LM689	Inclui plug LM689	Inclui plug LM689	Inclui plug LM689	Inclui plug LM689

14,4W/METRO

FITAS DE LED IP65 | 100 METROS

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.



Largura
14mm



Altura
6.5mm



Unidade de corte:
a cada **50cm (127V) | 100cm (220V).**
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão de entrada	Dimensão do rolo	Modelo do led
1.440W	14,4W/metro	120°	127V	100 METROS	SMD 5050
1.440W	14,4W/metro	120°	220V	100 METROS	SMD 5050

LM531	LM534	LM819	LM820	LM532	LM535
127V	220V	127V	220V	127V	220V
100 METROS	100 METROS	100 METROS	100 METROS	100 METROS	100 METROS
2700K	2700K	4000K	4000K	6000K	6000K
7898600534369	7898600534390	7898600537438	7898600537452	7898600534376	7898600534406
Inclui plug LM689	Inclui plug LM689	Inclui plug LM689	Inclui plug LM689	Inclui plug LM689	Inclui plug LM689



Mire com a sua
câmera de celular!

LINHA
FITAS DE LED

25.000
horas



IP65



Garantia
1 ano

14,4W/METRO

FITAS RGB IP65 | 100 METROS

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.



Largura
16mm



Altura
8mm



Unidade de corte:
a cada **50cm (127V) | 100cm (220V)**.
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão de entrada	Dimensão do rolo	Modelo do led
1.440W	14,4W/metro	120°	127V	100 METROS	SMD 5050
1.440W	14,4W/metro	120°	220V	100 METROS	SMD 5050

LM533	LM536	LM1153	LM1152
127V	220V	127V	220V
RGB	RGB	RGB	RGB
7898600534383	7898600534413	7908163111409	7908163111393
Compatível LM548 LM696	Compatível LM696 LM696	Compatível LM1154 LM1156	Compatível LM1155 LM1156

PLUG



Referência	LM689
Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508W
Potência 220V	880W
Dimensão	0,5 metros
Código	7898600536080
Compatibilidade	Fitas 14,4W/m SMD 5050

KITS



Referência	LM695
Código	7898600536202
Compatibilidade	Fitas 14,4W/m SMD 5050

PLUG RGB



LM548	LM669
AC 127V	AC 220V
DC 127V	DC 220V
400W	-
-	400W
0,5 metros	0,5 metros
7898600534536	7898600535885
LM1154	LM1155

RGB



LM696	LM1156
7898600536219	7908163111430



IP20



Garantia
1 ano

25.000
horas

IP65

Garantia
1 ano

8W/METRO **FITAS NEON | 5 METROS**

Nova tendência do mercado decorativo, possui um efeito de iluminação contínua bem distribuído (EFEITO NEON).



Largura
8mm



Altura
16mm



Unidade de corte:
a cada **50cm (127V) | 100cm (220V)**.
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão de entrada	Dimensão do rolo
40W	8W/metro	120°	127V	5 METROS
40W	8W/metro	120°	220V	5 METROS

LM918	LM919	LM920	LM921
127V	220V	127V	220V
2700K	2700K	6000K	6000K
7908163103510	7908163103527	7908163103534	7908163103541
Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816

8W/METRO **FITAS NEON | 10 METROS**

Nova tendência do mercado decorativo. possui um efeito de iluminação contínua bem distribuído (EFEITO NEON).



Largura
8mm



Altura
16mm



Unidade de corte:
a cada **50cm (127V) | 100cm (220V)**.
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão de entrada	Dimensão do rolo
40W	8W/metro	120°	127V	5 METROS
40W	8W/metro	120°	220V	5 METROS

LM805	LM806	LM807	LM808
127V	220V	127V	220V
2700K	2700K	6000K	6000K
7898600537292	7898600537308	7898600537315	7898600537322
Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816



25.000
horas



IP65



Garantia
1 ano

8W/METRO

FITAS NEON | 5 METROS

Nova tendência do mercado decorativo,
possui um efeito de iluminação contínua bem
distribuído (EFEITO NEON).



Largura
8mm



Altura
16mm



Unidade de corte:
a cada **50cm (127V) | 100cm (220V)**.
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão de entrada	Dimensão do rolo
40W	8W/metro	120°	127V	5 METROS
40W	8W/metro	120°	220V	5 METROS

LM922	LM923	LM924	LM925	LM926	LM927
127V	220V	127V	220V	127V	220V
■ AZUL	■ AZUL	■ VERDE	■ VERDE	■ VERMELHO	■ VERMELHO
7908163103558	7908163103565	7908163103572	7908163103589	7908163103596	7908163103602
Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816

8W/METRO

FITAS NEON | 10 METROS

Nova tendência do mercado decorativo,
possui um efeito de iluminação contínua bem
distribuído (EFEITO NEON).



Largura
8mm



Altura
16mm



Unidade de corte:
a cada **50cm (127V) | 100cm (220V)**.
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão de entrada	Dimensão do rolo
80W	8W/metro	120°	127V	5 METROS
80W	8W/metro	120°	220V	5 METROS

LM809	LM810	LM811	LM812	LM813	LM814
127V	220V	127V	220V	127V	220V
■ AZUL	■ AZUL	■ VERDE	■ VERDE	■ VERMELHO	■ VERMELHO
7898600537339	7898600537346	7898600537353	7898600537360	7898600537377	7898600537384
Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816



IP65



Garantia
1 ano

PLUG NEON



KIT CONECTOR



Referência	LM816
Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508W
Potência 220V	880W
Dimensão	0,5 metros
Código	7898600537407

LM815
-
-
-
-
-
7898600537391

KIT FIXAÇÃO

TODAS AS FITAS

(EXCESSÃO DOUBLE LINE E NEON)



Parafusos
12un.



Cola PVC
1un.



Fixadores
6 un.

LM697
7898600536226

KIT FIXAÇÃO
TODAS AS FITAS
EXCESSÃO DOUBLE LINE E NEON



Garantia
1 ano

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE INSTALAÇÃO

- Use luvas para manusear, pois a eletricidade estática danifica o produto.
- As fitas IP20 e acessórios não devem ser expostos ao tempo, água ou umidade.
 - Desligar a energia ao remover ou instalar a FITA LED.
- Este produto está garantido contra defeitos de fabricação mediante a apresentação de nota fiscal.
 - Verifique sempre a tensão antes de instalar.
- A empresa não efetuará a troca caso seja detectado o uso incorreto deste produto.
 - Devem ser instaladas somente por profissionais qualificados.
 - Não ligar o produto enquanto estiver no pacote original.
 - Usar totalmente desenrolada.
- Ao ligar as FITAS LED 12V DC na rede elétrica, é necessário utilizar o driver.
- Ao ligar as FITAS LED 127V DC ou 220V DC, é necessário utilizar os plugs.
 - Em um único circuito de ligação da fita LED 12V DC é de até 5 metros.
- Em um único circuito de ligação do PLUG é de até 50 metros de fita LED 127V ou 220V.

PROCEDIMENTO DE LIGAÇÃO

FITAS LED 127V OU 220V



TERMINAL



ACESSÓRIO DO
CONECTOR




GEL ISOLANTE




PLUG

1




Isole o final da fita com terminal.

2




Encaixe o acessório do conector no outro lado, conforme a ilustração.

3

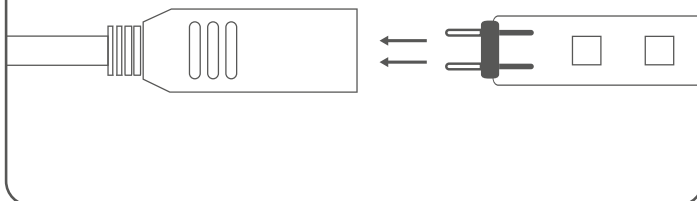

Faça a junção do cabo de força com a FITA LED, em seguida, faça o teste ligando na rede elétrica, caso não ligue, retire a FITA LED, rotacione o plug e tente novamente. (É importante testar antes de fazer a aplicação do gel isolante).


4

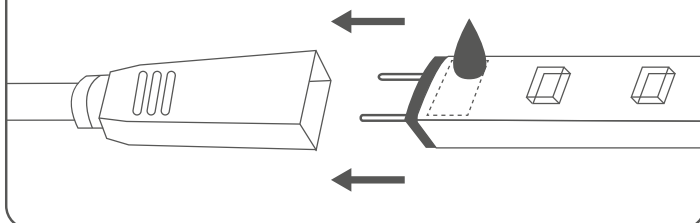


Depois do teste, aplique o gel de silicone isolante na ponta da FITA LED e faça a junção entre as duas partes.

PROCEDIMENTO DE LIGAÇÃO


FITAS LED NEON

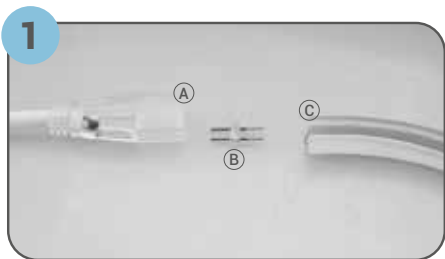


A. PLUG
B. PINO
C. FITA LED NEON

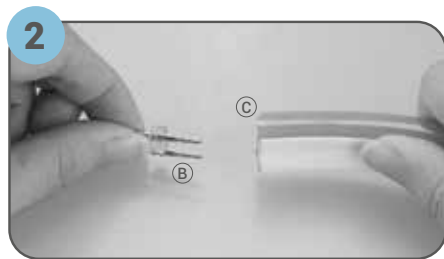


Encaixe o PINO com a FITA LED NEON.

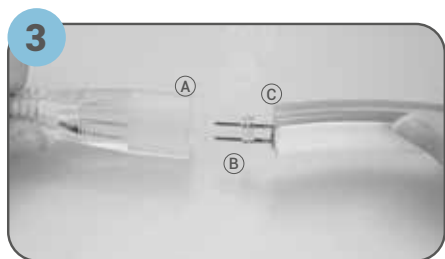

Encaixe o plug no PINO de FITA LED NEON.

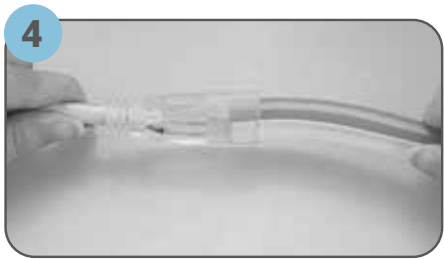

Aperte bem para finalizar a conexão. Caso não ligue, retire a FITA LED NEON, rotacione o plug e tente novamente.

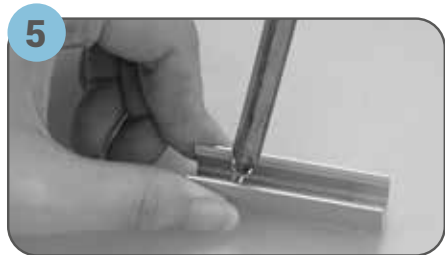


Parafuse o suporte da FITA LED NEON no local desejado.



Encaixe a FITA LED NEON no suporte, conforme imagem acima.

PROCEDIMENTO DE LIGAÇÃO

FITAS LED 12V

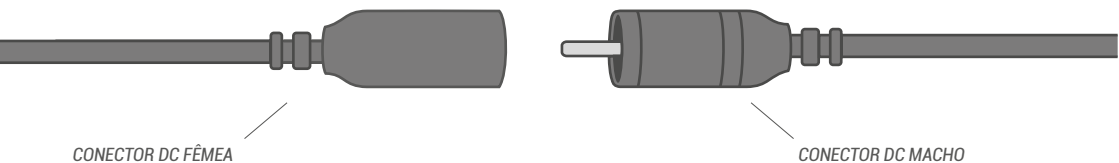


Faça a junção do CONECTOR DC FÊMEA com o MACHO, que faz parte do acessório (Ex: Dimer) ou (DRIVER)

OBS: É NECESSÁRIO PROCURAR UM ELETRICISTA QUALIFICADO PARA REALIZAR O SERVIÇO DE SOLDAGEM.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

FITAS LED RGB 12V

REDE

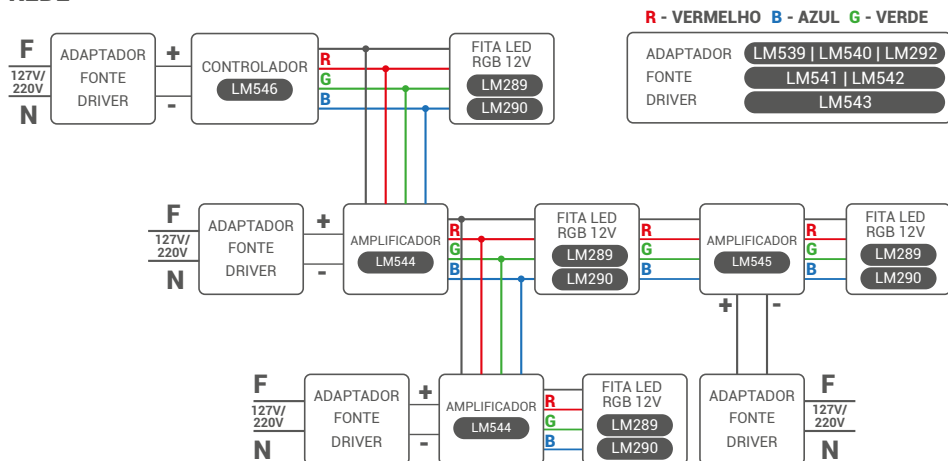


FITA LED RGB 12V



ESQUEMA DE LIGAÇÃO

FITA LED LM789

W - BRANCO Y - AMARELO

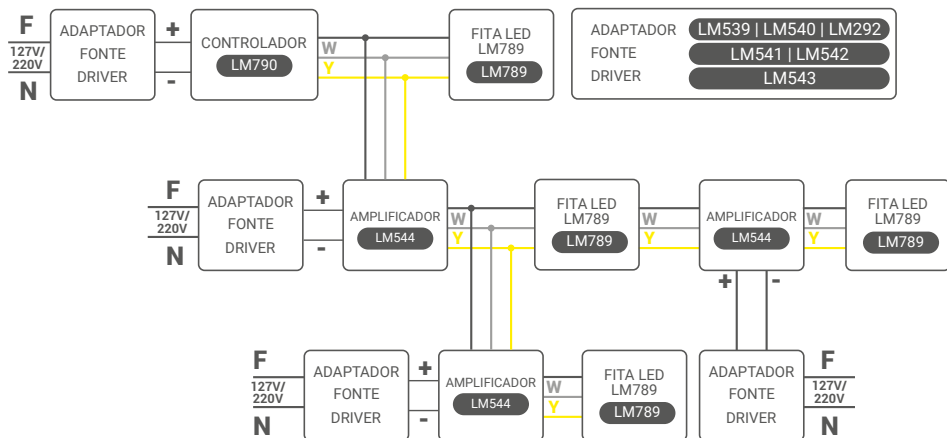





LINHA TRILHOS

A linha spots de trilhos variam de cor e potência. Versáteis, flexíveis e de fácil instalação, são soluções para grande parte dos projetos. Para iluminação decorativa ou profissional, possibilitam diversos projetos com seus respectivos acessórios.


25.000
horas


IP20


Garantia
1 ano

SPOT PARA TRILHO 5W

2 FIOS COM LED INTEGRADO

Varia em cor e potência, obtendo diferentes resultados. As opções de cores branco e preto, acompanham seus respectivos trilhos e seus acessórios.



Plástico



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC	FP
65lm/W	325lm	52°	127V/220V	60Hz	59x105x120mm	70	0,5

LM928	LM929	LM1206	LM1207	LM1036	LM1035
3000K	3000K	4000K	4000K	6000K	6000K
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163103688	7908163103695	7908163114172	7908163114189	7908163107501	7908163107495


25.000
horas


IP20


Garantia
1 ano

SPOT PARA TRILHO 10W

2 FIOS COM LED INTEGRADO

Varia em cor e potência, obtendo diferentes resultados. As opções de cores branco e preto, acompanham seus respectivos trilhos e seus acessórios.



Alumínio



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC	FP
70lm/W	700lm	22°	127V/220V	60Hz	68x100x128mm	70	0,5

LM930	LM931	LM1038	LM1037
3000K	3000K	6000K	6000K
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163103701	7908163103718	7908163107525	7908163107518

SPOT PARA TRILHO 10W

2 FIOS COM LED INTEGRADO

Varia em cor e potência, obtendo diferentes resultados. As opções de cores branco e preto, acompanham seus respectivos trilhos e seus acessórios.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC	FP
90lm/W	900lm	23°	127V/220V	60Hz	69x100x142mm	80	0,5

LM1208	LM1209
4000K	4000K
BRANCO	PRETO
7908163114196	7908163114202

SPOT PARA TRILHO 18W

2 FIOS COM LED INTEGRADO

Varia em cor e potência, obtendo diferentes resultados. As opções de cores branco e preto, acompanham seus respectivos trilhos e seus acessórios.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC	FP
65lm/W	1170lm	17°	127V/220V	60Hz	83x108x150mm	80	0,5

LM932	LM933	LM1040	LM1039
3000K	3000K	6000K	6000K
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163103725	7908163103695	7908163107549	7908163107532



★
★
★
LINHA
TRILHOS
PREMIUM

25.000
horas



Garantia
1 ano

SPOT PREMIUM 10W

2 FIOS COM LED INTEGRADO

Ser versátil e ser PREMIUM é com os spots para trilhos da Luminatti. Design, flexibilidade e elegância torna a Linha PREMIUM um ótima escolha. Todo em Alumínio com Base de encaixe Universal lhe proporciona muito mais mobilidade.



Alumínio



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC	FP
70lm/W	700lm	25°	127V/220V	60Hz	105x45x80mm	70	0,5

LM1041	LM1047	LM1042	LM1048
3000K	3000K	6000K	6000K
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163107556	7908163107570	7908163107563	7908163107587

25.000
horas



Garantia
1 ano

SPOT PREMIUM 18W

2 FIOS COM LED INTEGRADO

Ser versátil e ser PREMIUM é com os spots para trilhos da Luminatti. Design, flexibilidade e elegância torna a Linha PREMIUM um ótima escolha. Todo em Alumínio com Base de encaixe Universal lhe proporciona muito mais mobilidade.



Alumínio



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC	FP
80lm/W	1440lm	20°	127V/220V	60Hz	128x60x80mm	70	0,5

LM1043	LM1049	LM1044	LM1050
3000K	3000K	6000K	6000K
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163107594	7908163107617	7908163107600	7908163107624

SPOT PREMIUM 24W

2 FIOS COM LED INTEGRADO

Ser versátil e ser PREMIUM é com os spots para trilhos da Luminatti. Design, flexibilidade e elegância torna a Linha PREMIUM um ótima escolha. Todo em Alumínio com Base de encaixe Universal lhe proporciona muito mais mobilidade.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC	FP
84lm/W	2020lm	35°	127V/220V	60Hz	140x75x80mm	70	0,5

LM1045	LM1051	LM1046	LM1052
3000K	3000K	6000K	6000K
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163107631	7908163107655	7908163107648	7908163107662

SPOT TRILHO SEM LED

2 FIOS PARA DICRÓICA/PAR20

Spot para lâmpada par20. Varia em cor obtendo diferentes resultados. As opções de cores branco e preto, acompanham seus respectivos trilhos e seus acessórios.



	Tensão Nominal	Potência Máx.	Tensão nominal	Dimensão
●	250V	8W	250V	58x150mm
●	250V	8W	250V	68x171mm

LM1068	LM1069	LM1070	LM1071
GU10	GU10	E27	E27
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163108607	7908163108683	7908163108690	7908163108706


Garantia
1 ano

SPOT TRILHO SEM LED

2 FIOS PARA AR70/PAR30

Spot para lâmpada ar70. Varia em cor obtendo diferentes resultados. As opções de cores branco e preto, acompanham seus respectivos trilhos e seus acessórios.



Alumínio



	Tensão Nominal	Potência Máx.	Tensão nominal	Dimensão
●	250V	8W	250V	75x153mm
●	250V	8W	250V	100x182mm

LM1072	LM1073	LM1074	LM1075
GU10	GU10	E27	E27
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163108713	7908163108720	7908163108737	7908163108744

SPOT TRILHO SEM LED

2 FIOS PARA AR111

Spot para lâmpada ar111. Varia em cor obtendo diferentes resultados. As opções de cores branco e preto, acompanham seus respectivos trilhos e seus acessórios.



Alumínio



Tensão Nominal	Potência Máx.	Tensão nominal	Dimensão
250V	15W	250V	158x157mm

LM1076	LM1077
AR111	AR111
BRANCO	PRETO
7908163108751	7908163108768


25.000
horas


IP20


Garantia
1 ano

KIT PRONTO

3 SPOTS NO TRILHO 5W

SOBREPOR LED

Kit já vem pronto para ligar com todas peças para instalação: Spots (3 unidades), conector I e trilho. O sistema de encaixe permite a adição de mais spots no mesmo trilho (vendidos separadamente).


Plástico e
Alumínio


Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC	FP
65lm/W	325lm/spot	50°	127V/220V	60Hz	60x105x65mm	70	0,5

LM1053	LM1054	LM1055	LM1056
3000K	6000K	3000K	6000K
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163107709	7908163107716	7908163107723	7908163107730

CONECTORES L | X

PARA TRILHO 2 FIOS

Permite que a régua adquira a forma na parede ou teto, virando 90°.


Plástico e
Alumínio


IP20


Garantia
1 ano

Tensão Máx.	Corrente Máx.
250V	10A

LM942	LM943	LM944	LM945
CONECTOR L	CONECTOR L	CONECTOR X	CONECTOR X
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163103930	7908163103749	7908163103756	7908163103763



CONECTORES I | T

PARA TRILHO 2 FIOS

Permite que a régua adquira a forma na parede ou teto, virando 90°.



Tensão Máx.	Corrente Máx.
250V	10A

LM946	LM947	LM940	LM941
CONECTOR I	CONECTOR I	CONECTOR T	CONECTOR T
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163103770	7908163103787	7908163103916	7908163103923

2 FIOS

TRILHO SOBREPOR

Feitos de forma retilínea, podendo aumentar o comprimento da régua ou fazer dobras. Para iluminação decorativa ou profissional, possibilita escolher quantos spots colocar por metro, podendo usar diferentes ângulos. As cores e potência variam. Versátil, se acomoda em projetos, sendo a solução para grande parte deles. Indicado para ambientes de trabalho, lojas, closets, e vitrines.



Tensão Máx.	Corrente Máx.
250V	10A

LM934	LM935	LM936	LM937
1 METRO 1000x35x20mm	1 METRO 1000x35x20mm	1,5 METRO 1500x35x20mm	1,5 METRO 1500x35x20mm
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163103800	7908163103848	79081631103879	7908163103886

LM938	LM939
2 METROS 2000x35x20mm	2 METROS 2000x35x20mm
BRANCO	PRETO
7908163103893	7908163103909



IP20

Garantia
1 ano

BASE OVAL

SOBREPOR PARA LUMINÁRIA DE TRILHO 2 FIOS

Em formato oval, possibilita o encaixe de um único spot de trilho. Indicado para instalações em ambientes menores.



Tensão Máx.	Corrente Máx.
250V	10A

LM948	LM949
58x30x86mm	58x30x86mm
BRANCO	PRETO
7908163103794	7908163103817

BASE REDONDA

SOBREPOR PARA LUMINÁRIA DE TRILHO 2 FIOS

Em formato redondo, possibilita o encaixe de um único spot de trilho. Indicado para instalações em ambientes menores.



Tensão Máx.	Corrente Máx.
250V	10A

LM950	LM951
86x20mm	86x20mm
BRANCO	PRETO
7908163103824	7908163103831

BASE RETANGULAR

SOBREPOR PARA LUMINÁRIA DE TRILHO 2 FIOS

Em formato retangular, possibilita o encaixe de um único spot de trilho. Indicado para instalações em ambientes menores.



Tensão Máx.	Corrente Máx.
250V	10A

LM952	LM953
212x60x20mm	212x60x20mm
BRANCO	PRETO
7908163103855	7908163103862







Mire com a sua
câmera de celular!

LINHA PERFIS



Com um estilo clean, luz homogênea, pode ser utilizada para efeito de iluminação ou decoração. Conta com difusores em PMMA, para sobreposição em alvenaria, mobiliário ou para embutir. Possibilita a utilização de fitas variadas para atender as exigências de grandes projetos.



IP20


Garantia
1 ano

PERFIS DE SOBREPOR PRETO



PERFIS DE SOBREPOR

Dimensão	12mm		30mm	
	Novo Difusor Preto fumê	Novo Difusor Branco	Novo Difusor Preto fumê	Novo Difusor Branco
1 METRO	LM1265 7908163115124	LM1266 7908163115131	LM1273 7908163115209	LM1274 7908163115216
2 METROS	LM1267 7908163115148	LM1268 7908163115155	LM1275 7908163115223	LM1276 7908163115230
3 METROS	LM1311 7908163115582	LM1312 7908163115599	LM1313 7908163115605	LM1314 7908163115612
PAREDE/PAREDE	 LM1271 7908163115186	 LM1272 7908163115193	 LM1279 7908163115261	 LM1280 7908163115278
POSITIVO	 LM1323 7908163115704	 LM1324 7908163115711	 LM1325 7908163115728	 LM1326 7908163115735
TETO/PAREDE	 LM1269 7908163115162	 LM1270 7908163115179	 LM1277 7908163115247	 LM1278 7908163115254
KIT FIXAÇÃO	 LM1308 7908163115551	 LM1308 7908163115551	 LM1309 7908163115568	 LM1309 7908163115568



LINHA
PERFIS

SOBREPOR



IP20



Garantia
1 ano

PERFIS DE SOBREPOR

Dimensão

12mm

30mm

1 METRO

LM974

7908163104159

LM978

7908163104197

2 METROS

LM975

7908163104166

LM979

7908163104203

3 METROS

LM1109

7908163109871

LM1110

7908163109888

PAREDE/PAREDE

PAREDE/PAREDE



LM977

7908163104180



LM981

7908163104227

POSITIVO

POSITIVO



LM1124

7908163111089



LM1125

7908163111096

TETO/PAREDE

TETO/PAREDE



LM976

7908163104173



LM980

7908163104210

KIT FIXAÇÃO

KIT FIXAÇÃO





LM1099

7908163109468



LM1100


7908163109475



Posicione o perfil para escolher o melhor local de instalação.



Parafuse a presilha no local escolhido.



Recomendamos instalar sempre os acessórios em L primeiro, (se houver)



Encaixe o perfil sem o difusor no local escolhido.



Aplique a fita led com fita adesiva no interior do perfil.



Faça a ligação elétrica com a fonte da Fita led.




Faça o fechamento do difusor pelas laterais.



Fech o perfil com a tampa Lateral.

PERFIL PENDENTE



Dimensão	[Branco] Difusor branco
1 METRO	LM1144 7908163111294
2 METROS	LM1145 7908163111300




KIT PENDENTE/
FIXAÇÃO/ACABAMENTO
LM1147
7908163111324



ACESSÓRIO PENDENTE
LM1146
7908163111317

CANTONEIRA



CANTONEIRA	Dimensão	Branco Difusor branco 10mm	KIT FIXAÇÃO
	1 METRO	LM982 7908163104234	
	2 METROS	LM983 7908163104241	
	3 METROS	LM1111 7908163109895	



LM1101
7908163109482



Informações Importantes

Para todos perfis

- Perfil de alumínio, difusor em PMMA, para sobreposição em alvenaria, mobiliário ou para embutir.
 - Tampas de fechamento em acrílico para uma melhor fixação.
 - Possibilidades de circuito para qualquer fita led de 12V.
 - É indicado instalar duas molas em cada um metro de perfil e acessório.
 - Possibilita corte, indicado para colocar fita 12V.
- Basta colocar as tampas para fechar as extremidades (tampas inclusas).
- Acrílico transmite até 60% da luz da fita.

PERFIS DE EMBUTIR

PRETO



		12mm		30mm	
PERFIL DE EMBUTIR	DIMENSÃO	Novo Difusor Preto fumê	Novo Difusor Branco	Novo Difusor Preto fumê	Novo Difusor Branco
	1 METRO	LM1285 7908163115322	LM1286 7908163115339	LM1293 7908163115407	LM1294 7908163115414
	2 METROS	LM1287 7908163115346	LM1288 7908163115353	LM1295 7908163115421	LM1296 7908163115438
	3 METROS	LM1317 7908163115643	LM1318 7908163115643	LM1336 7908163115834	LM1337 7908163115834
	PARDE/PAREDE	 LM1291 7908163115384	 LM1292 7908163115391	 LM1299 7908163115469	 LM1300 7908163115476
POSITIVO	 LM1327 7908163115742	 LM1328 7908163115742	 LM1338 7908163115858	 LM1339 7908163115865	
TETO/PAREDE	 LM1289 7908163115360	 LM1290 7908163115377	 LM1297 7908163115445	 LM1298 7908163115452	
KIT FIXAÇÃO	 LM1305 7908163115520	 LM1305 7908163115520	 LM1306 7908163115537	 LM1306 7908163115537	



LINHA
PERFIS

EMBUTIR



IP20



Garantia
1 ano

PERFIS DE EMBUTIR

Dimensão

12mm

30mm

1 METRO

LM984

7908163104258

LM988

7908163104296

2 METROS

LM985

7908163104265

LM989

7908163104302

3 METROS

LM1112

7908163109901

LM1217

7908163109918

PAREDE/PAREDE



LM987

7908163104289



LM991

7908163104326

POSITIVO



LM1126

7908163111102



LM1218

7908163114257

TETO/PAREDE



LM986

7908163104272



LM990

7908163104319

KIT FIXAÇÃO





LM1096

7908163104289



LM1097

7908163109505




INSTALAÇÃO EMBUTIR

Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional qualificado.



Abrir o gesso com a largura de 18mm (fino) ou 37mm (largo).



Encaixe o perfil sem o difusor no local.



Instalar sempre os acessórios em L primeiro. (se houver)



Aplique a fita led com fita adesiva no interior do perfil.



Faça a ligação elétrica com a fonte da Fita led.



Faça o fechamento do difusor pelas laterais.



Feché o perfil com a tampa Lateral.

LINHA
PERFIS




IP20



Garantia
1 ano

PERFIL MOVELARIA EMBUTIR/SOBREPOR

NOVO



Dimensão	12mm
1 METRO	LM1353 7908163115988
2 METROS	LM1354 7908163115995
3 METROS	LM1355 7908163116008





Mire com a sua
câmera de celular!




IP20



Garantia
1 ano

**NO
FRAME**





NO FRAME

Dimensão	Difusor branco 20mm
1 METRO	LM992 7908163104333
2 METROS	LM993 7908163104340
3 METROS	LM1114 7908163109925

KIT FIXAÇÃO



LM1098
7908163109512



NO FRAME INVERTIDO UNILATERAL (Luz indireta) COM LARGURA DE 20mm

NOVO

**NO FRAME INVERTIDO
UNILATERAL**

Dimensão	20mm
1 METRO	LM1197 7908163112192
2 METROS	LM1198 7908163112208
3 METROS	LM1199 7908163112215
	LM1258 7908163114691

PAREDE/TETO

**KIT FIXAÇÃO
LM1352**
7908163115117



(4)
Suportes




(2)
Tampas



(4)
Parafusos
largos



(4)
Parafusos
finos



NO FRAME INVERTIDO BILATERAL (Luz indireta) PARA 2 FITAS DE ATÉ 20mm

NOVO

**NO FRAME INVERTIDO
BILATERAL**

Dimensão	20mm
1 METRO	LM1200 7908163112222
2 METROS	LM1201 7908163112239
3 METROS	LM1202 7908163112246
	LM1259 7908163114707

PAREDE/TETO

**KIT FIXAÇÃO
LM1351**
7908163115100



(4)
Suportes



(2)
Tampas



(4)
Parafusos
largos



(4)
Parafusos
finos

INSTALAÇÃO NO FRAME

Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional qualificado.



Abrir o gesso com a largura adequada.



Encaixe o perfil sem o difusor no local.



Parafuse o perfil no gesso conforme ilustração.



Aplique o revestimento até que as partes laterais do perfil fiquem cobertas.



Aplique a fita led com fita adesiva no interior do perfil.



Faça a ligação elétrica com a fonte da Fita led.




Faça o fechamento do difusor pelas laterais.



Feche o perfil com a tampa Lateral.

INSTALAÇÃO NO FRAME INVERTIDO

Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional qualificado.

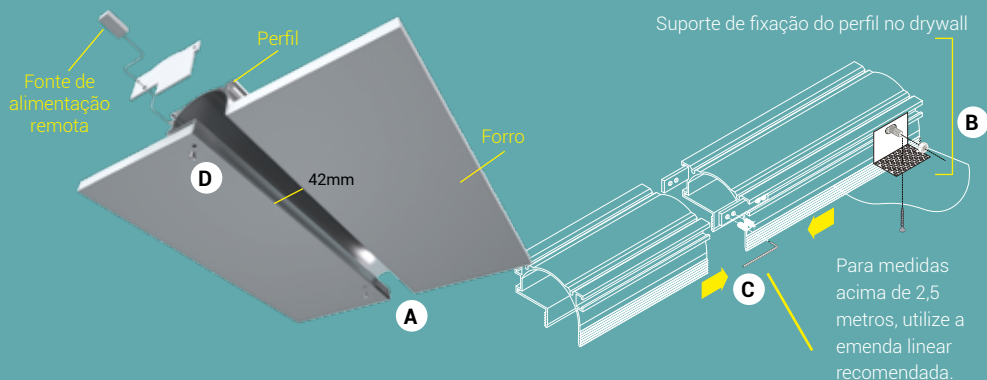

1. Faça uma abertura na superfície (A) com largura de 42mm x o comprimento da peça. 2. Coloque o suporte de fixação (B) na lateral do perfil SLED 9011. 3. Coloque o perfil no drywall (em caso de emendas faça a junção antes da fixação do perfil no drywall (C). 4. Fixe o suporte com os parafusos e dê o acabamento na superfície (D). 5. Conecte os fios de cada ramal na fonte. (Por ser uma luminária de iluminação indireta a fonte é externa e remota ao perfil).





LINHA DIAMOND

A Linha Diamond foi desenvolvida para quem busca ter mais controle sobre sua iluminação.

Produtos adequados para projetos luminotécnicos e aplicações diferenciadas, buscando o máximo de efeito luminoso com o mínimo de consumo. Diamond é a linha de produtos desenvolvida por especialistas, para soluções inteligentes de iluminação.



15.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

VELA 4W FILAMENTO CRISTAL

Um toque de charme e exclusividade com a vela filamento cristal. Luz que abraça e convida a relaxar. Economia e beleza aliados do seu projeto.



Equivalência
40W



Equivalência
12W



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
●	100lm/W	400lm	300°	E14	127V/220V	60Hz	35x98mm	0,4	80
●	46lm/W	207lm	190°	E27	127V/220V	60Hz	35x105mm	0,5	80

● LM903

■ 2700K

7908163101752

● LM1092

■ 2700K

7908163108935



15.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

VELA DIMERIZÁVEL 4W FILAMENTO CRISTAL

Um toque de charme e exclusividade com a vela filamento cristal. Luz que abraça e convida a relaxar.



Equivalência
25W



Equivalência
7W



Dimerizável



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
●	46lm/W	207lm	186°	E14	127V	60Hz	35x105mm	0,5	80
●	46lm/W	207lm	186°	E14	220V	60Hz	35x105mm	0,5	80

● LM1090

■ 2700K

7908163108911

● LM1091

■ 2700K

7908163108928

LINHA
DIAMOND


25.000
horas


IP20


Garantia
2 anos

BULBO 4W

FILAMENTO CRISTAL

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.


Equivalência
30W


Equivalência
9W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
100lm/W	400lm	360°	E27	127V/220V	60Hz	60x98mm	0,5	80

LM668

 2700K

7898600535878





15.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

MINI BALLOON 4W

FILAMENTO CRISTAL

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Equivalência
40W-75W



Equivalência
12W-15W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
100lm/W	400lm	300°	E27	127V/220V	60Hz	95x140mm	0,5	80

LM901

2700K

7908163101714



15.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

BALLOON 4W

FILAMENTO CRISTAL

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Equivalência
40W-75W



Equivalência
12W-15W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
100lm/W	400lm	300°	E27	127V/220V	60Hz	95x140mm	0,5	80

LM902

2700K

7908163101721

BOLINHA 4W

FILAMENTO CRISTAL

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.

Equivalência
40W

Equivalência
12W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
100lm/W	400lm	360°	E27	127V/220V	60Hz	45,5x63mm	0,5	80

LM665

2700K

7898600535847

G9 FILAMENTO 2,5W

CRISTAL

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.

Equivalência
25W

Equivalência
8W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP
90lm/W	225lm	320°	G9	60Hz	16x60mm	0,7

LM517

2700K

127V

7898600534222

LM518

2700K

220V

7898600534239

LINHA
DIAMOND

15.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

G9 DIMERIZÁVEL 3W

FILAMENTO CRISTAL

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
90lm/W	225lm	320°	G9	60Hz	16x60mm	0,5	80

LM763

2700K

127V


7898600536875

LM764

2700K

220V

7898600536882

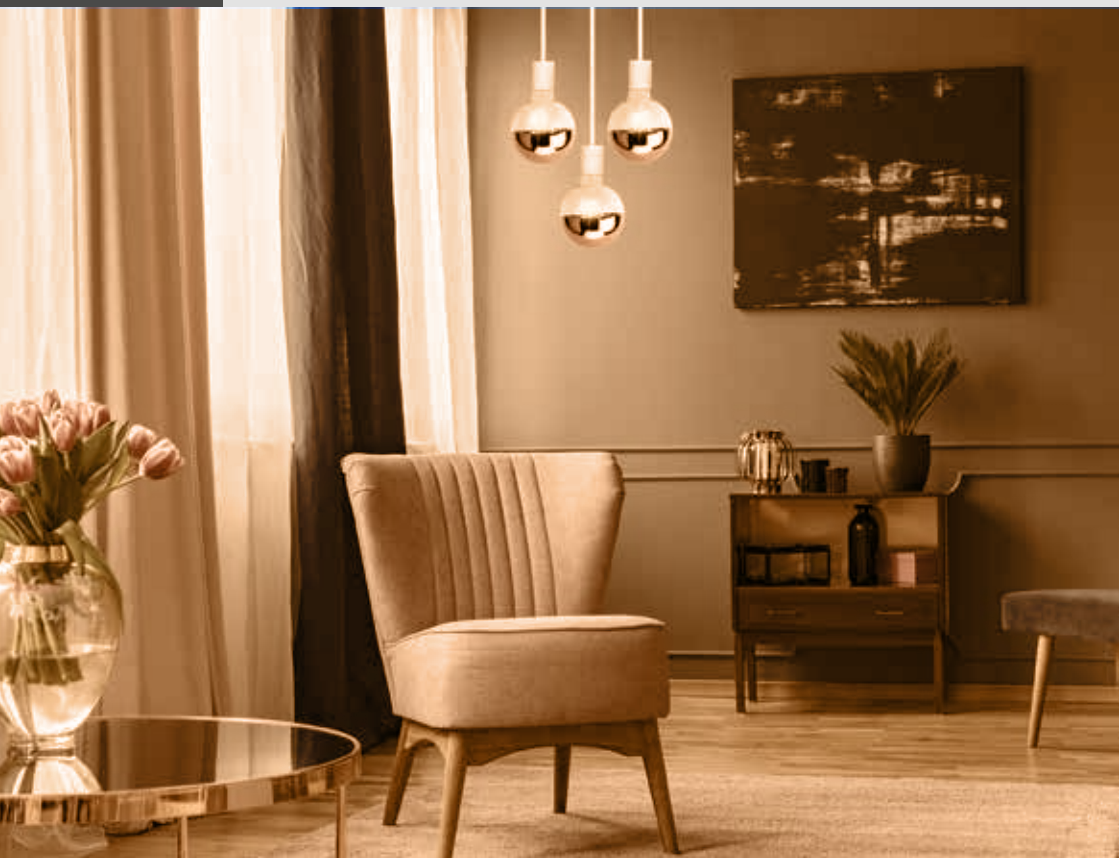

BULBOS 4W

FILAMENTO DEFLETORA

Bulbo filamento defletora – Acabamento espelhado com função defletora, entrega um efeito luminoso difuso e sem ofuscamento que valoriza a luminária e o ambiente também valorizando a peça quando desligada.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Base	Frequência	Dimensão	FP
80lm/W	320lm	127V/220V	E27	60Hz	60x108mm	0,5

LM1061	LM1062	LM1063
■ ÂMBAR	■ ÂMBAR	■ ÂMBAR
CROMADO	DOURADO	ROSE
7908163108546	7908163108553	7908163108560

BALLOONS 4W

FILAMENTO DEFLETORA

A lâmpada Balloon Filamento Defletora G125 LED em luminárias decorativas e pendentes. Seu acabamento espelhado com função defletora, entrega um efeito luminoso difuso e sem ofuscamento que irá valorizar seu ambiente.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Base	Frequência	Dimensão	FP
80lm/W	320lm	127V/220V	E27	60Hz	125x175mm	0,5

LM1064	LM1065	LM1066
■ ÂMBAR	■ ÂMBAR	■ ÂMBAR
CROMADO	DOURADO	ROSE
7908163108577	7908163108584	7908163108591

LINHA
DIAMOND



15.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

BALLOON FUMÊ 4W

FILAMENTO

Elegância e classe com a ballon filamento fumê. Faz composição com diversos pendentes e lustres com luz homogeneia e intensa numa cor relaxante.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP
80lm/W	320lm	360°	E27	60Hz	125x175mm	0,5

LM1067

🔴 ÂMBAR

127V/220V

7908163108959



25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

FLINT 4W FILAMENTO

Design que fala por si, lâmpada Flint âmbar irá compor seu ambiente com um toque nostálgico e com design diferenciado. Só a Lâmpada já é uma obra de arte.



Tensão nominal	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP
127V/220V	360°	E27	60Hz	150x225mm	0,5

LM1084

■ ÂMBAR

ÂMBAR

7908163108850

LM1085

■ ÂMBAR

FUME

7908163108867


25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

LAB 8W FILAMENTO

Design marcante com uma luz aconchegante e suave. Lab âmbar filamento carrega em sua essência a luz quente e relaxante.

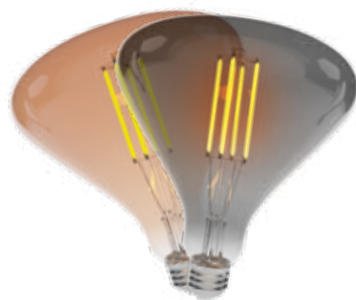

Tensão nominal	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP
127V/220V	360°	E27	60Hz	140x225mm	0,5

LM1086

■ ÂMBAR

ÂMBAR

7908163108874

LM1087

■ ÂMBAR

FUME

7908163108881



25.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

SPIN 8W FILAMENTO

Design marcante com uma luz aconchegante e suave. Lab âmbar filamento carrega em sua essência a luz quente e relaxante.



Tensão nominal	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP
127V/220V	360°	E27	60Hz	145x260mm	0,5

LM1088

■ ÂMBAR

ÂMBAR

7908163108898

LM1089

■ ÂMBAR

FUME

7908163108904



25.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

BULBO 4W FILAMENTO RETRÔ

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
320lm	360°	E27	127V/220V	60Hz	60x110mm	0,4

LM557

■ ÂMBAR

7898600534611

LINHA
DIAMOND

25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

BULBO DIMERIZÁVEL 6W

FILAMENTO RETRÔ

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP
360°	E27	60Hz	60x95mm	0,5

LM858	LM859
■ ÂMBAR	■ ÂMBAR
127V	220V
7898600537827	7898600537834





25.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

PERA 4W FILAMENTO RETRÔ

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
320lm	360°	E27	127V/220V	60Hz	64x140mm	0,4

LM558

ÂMBAR

7898600534628



15.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

MINI BALLOON 4W FILAMENTO RETRÔ

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
360°	E27	127V/220V	60Hz	80x115mm	0,4

LM559

ÂMBAR

7898600534635


15.000
horas


IP20


Garantia
2 anos

BALLOON 4W

FILAMENTO RETRÔ

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
360°	E27	127V/220V	60Hz	125x176mm	0,4

LM560

 ÂMBAR

7898600534642


15.000
horas


IP20


Garantia
2 anos

VELA 2W

FILAMENTO RETRÔ

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Tensão nominal	Ângulo de radiação	Base	Lúmens/ equivalente	Frequência	Dimensão	FP
127V/220V	320°	E27	160lm	60Hz	35x100mm	0,4

LM556

 ÂMBAR

7898600534604



15.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

BOLINHA 2W

FILAMENTO RETRÔ

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Tensão nominal	Ângulo de radiação	Base	Lúmens/ equivalente	Frequência	Dimensão	FP
127V/220V	360°	E27	160lm	60Hz	45x75mm	0,5

LM954

■ AMBAR

7908163103664



15.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

TUBO 4W

FILAMENTO RETRÔ

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Tensão nominal	Ângulo de radiação	Base	Lúmens/ equivalente	Frequência	Dimensão	FP
127V/220V	360°	E27	400lm	60Hz	30x225mm	0,5

LM1028

■ AMBAR

7908163104692





25.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

AR70 7W

REFLETORA

Iluminação decorativa de destaque. Com qualidade e eficiência, é ideal para uso em lojas, vitrines e exposições.




Equivalência
40W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
60lm/W	420lm	2000cd	15°	GU10	60Hz	70x61mm	0,7	80

LM381
2700K
7898600534055



Altura	Emax	Dilâmetro
1m	3900lx	31cm
2m	934lx	68cm
3m	410lx	102cm

AR70 7W

DIMERIZÁVEL

Iluminação decorativa de destaque. Com qualidade e eficiência, é ideal para uso em lojas, vitrines e exposições.



Equivalência
40W



Dimerizável



Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
60lm/W	420lm	2000cd	15°	GU10	60Hz	70x61mm	0,7	80

LM507
2700K
127V
7898600534031

LM508
2700K
220V
7898600534048



25.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

AR70 4,8W

REFLETORA

Iluminação decorativa de destaque. Com qualidade e eficiência, é ideal para uso em lojas, vitrines e exposições.



Equivalência
30W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
62,5lm/W	300lm	24°	GU10	127V/220V	60Hz	70x71mm	0,5	80

LM655

2700K

7898600535748

BIVOLT

AR70 4,8W

REFLETORA DIMERIZÁVEL

Iluminação decorativa de destaque. Com qualidade e eficiência, é ideal para uso em lojas, vitrines e exposições.



Equivalência
30W



Dimerizável



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
62,5lm/W	300lm	12°	GU10	127V/220V	60Hz	70x71mm	0,5	80

LM659

2700K

7898600535786



25.000
horas



IP20




Garantia
2 anos

AR111 REFLETORA 12W

Para quem busca perfeição é totalmente adequada sua decoração com o efeito de marcação bem aparente. Seu corpo refletor com o sistema craquelado repassa o efeito cênico que todos buscam. O cone de luz perfeito, além da cor da luz em 2700k e fecho de 10°, ilumina distâncias de até 8 metros.




Equivalência
60W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
53,3lm/W	640lm	12000cd	10°	GU10	60Hz	111x73mm	0,7	80

LM307
2700K
127V/220V
7898600532204



Altura	Emiss	Diâmetro
1m	3900lx	31cm
2m	934lx	68cm
3m	410lx	102cm

REFLETORA DIMERIZÁVEL

AR111 REFLETORA 12W

Para quem busca perfeição é totalmente adequada sua decoração com o efeito de marcação bem aparente. Seu corpo refletor com o sistema craquelado repassa o efeito cênico que todos buscam. O cone de luz perfeito, além da cor da luz em 2700k e fecho de 10°, ilumina distâncias de até 8 metros.



Equivalência
35W



Dimerizável



Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
53,3lm/W	640lm	12000cd	10°	GU10	60Hz	111x73mm	0,7	80

LM505
2700K
127V
7898600534017

LM506
2700K
220V
7898600534024

25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

TRANSPARENTE VELA DIMERIZÁVEL 4,3W

Seu design e iluminação uniforme, garante a elegância dos ambientes e pode ser utilizada em candelabros arandelas, pendentes e lustres decorativos. Disponíveis nas opções transparente e leitosa, permitem valorizar a peça conforme a aparência desejada.

Equivalência
40W

Dimerizável



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
69,8lm/W	300lm	260°	E14	60Hz	36x105mm	0,5	80

LM652

2700K

127V/220V

7898600535717

LEITOSA VELA DIMERIZÁVEL 4,3W

Seu design e iluminação uniforme, garante a elegância dos ambientes e pode ser utilizada em candelabros arandelas, pendentes e lustres decorativos. Disponíveis nas opções transparente e leitosa, permitem valorizar a peça conforme a aparência desejada.

Equivalência
40W

Dimerizável



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
69,8lm/W	300lm	150°	E14	60Hz	36x105mm	0,5	80

LM651

2700K

127V/220V

7898600535700



15.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

VELA LONGA TRANSPARENTE **VELA DIMERIZÁVEL 4,3W**

Com o seu design e iluminação uniforme, garante a elegância dos ambientes e pode ser utilizada em arandelas, candelabros, pendentes e lustres decorativos.



Equivalência
40W



Dimerizável



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
69,8lm/W	300lm	260°	E14	60Hz	36x105mm	0,5	80

LM653

2700K

127V/220V

7898600535724



25.000
horas



IP20



Garantia
2 anos

MINI DICROICA DIMERIZÁVEL 4W

Para uma iluminação decorativa e de destaque, é uma excelente opção para embutir em ambientes com pouco espaço, como armários e nichos, por ter tamanho reduzido e ser de fácil instalação.



Equivalência
25W



Dimerizável



Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
62,5lm/W	250lm	330cd	38°	GU10	60Hz	35x49mm	0,5	80

LM562

2700K

127V

7898600534673

LM563

2700K

220V

7898600534680

DICROICA 8W

Com uma iluminação difusa e sem ofuscamento, é perfeita para ter um efeito luminoso de destaque. Com 525 lumens e 43° de abertura, ela é adequada para uma grande variedade de aplicações em seu projeto.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
65,6lm/W	525lm	1200cd	43°	GU10	60Hz	50x55mm	0,7	80

LM149	LM076
2700K	6000K
127V/220V	127V/220V
7898600531818	7898949963769

DICROICA DIMERIZÁVEL 8W

Com uma iluminação difusa e sem ofuscamento, é perfeita para ter um efeito luminoso de destaque. Com 525 lumens e 43° de abertura, ela é adequada para uma grande variedade de aplicações em seu projeto.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
65,6lm/W	525lm	1200cd	43°	GU10	60Hz	50x55mm	0,7	80

LM150	LM503
2700K	2700K
127V	220V
7898600530774	7898600533997



25.000
horas



IP65



Garantia
2 anos

PAR20 6,5W

Lâmpada de iluminação geral, pode ser utilizada tanto em ambientes internos como externos. Fácil aplicação e alta eficiência.



Equivalência
50W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
80,8lm/W	525lm	1250cd	25°	E27	60Hz	63x89mm	0,7	80

LM622

2700K

127V/220V

7898600535434



25.000
horas



IP65



Garantia
2 anos

PAR20 DIMERIZÁVEL 7W

Lâmpada de iluminação geral, pode ser utilizada tanto em ambientes internos como externos. Fácil aplicação e alta eficiência.



Equivalência
50W



Dimerizável



Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
75lm/W	525lm	900cd	48°	E27	60Hz	63x89mm	0,7	80

LM499

2700K

127V

7898600533959

LM294

2700K

220V

7898600532075

R7S PALITO 5W

Distribuição luminosa omnidirecional para utilização em luminárias, colunas arandelas e rebatedores.





Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
84lm/W	420lm	360°	R7S	60Hz	23,5x78mm	0,7	80

LM305

2700K

127V/220V

7898600532181



R7S PALITO 8W

Distribuição luminosa omnidirecional para utilização em luminárias, colunas arandelas e rebatedores.





Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
80lm/W	640lm	360°	R7S	60Hz	22,5x118mm	0,7	80

LM306

2700K

127V/220V

7898600532198



G9 4W

Com seu tamanho reduzido e ângulo de abertura de 270°, é indicada para arandelas, luminárias decorativas e lustres, pois possui efeito impecável preservando o design da peça, já que a lâmpada não fica aparente e espalha luz em todas as direções. É perfeita para iluminar com delicadeza seu ambiente.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
87,5lm/W	350lm	270°	G9	60Hz	16x49mm	0,5	80

LM450
2700K
127V
7898600533553



LM452
2700K
220V
7898600533577

LM1195
4000K
127V
7908163112109

LM1196
4000K
220V
7908163112116

LM451
6000K
127V
7898600533560

LM453
6000K
220V
7898600533584

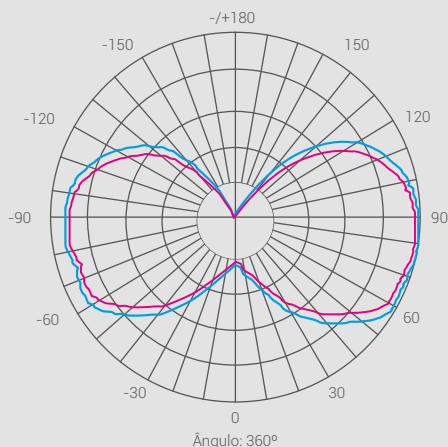

BULBO DIMERIZÁVEL 10W



Lâmpada para iluminação geral com controle de intensidade luminosa.

Equivalência 60W
Equivalência 16W
Dimerizável



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
80lm/W	803lm	200°	E27	60Hz	60x110mm	0,7	80

LM256	LM258	LM257	LM259
2700K	2700K	6000K	6000K
127V	220V	127V	220V
7898600531696	7898600531719	7898600531702	7898600531726

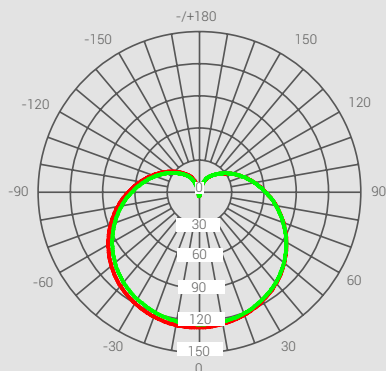





LINHA MILAN

A Linha Milan é ideal para quem busca um ambiente mais elegante e ao mesmo tempo acolhedor. É uma junção de design e conforto.

LINHA
MILAN

25.000
horas

IP20

Garantia
1 ano

NIGHT LIGHT 0,5W

Ideal para dar um toque de luz de forma suave à ambientes, como corredores e quartos. Possui sensor integrado de luminosidade que acende a luz noturna automaticamente quando as luzes se apagam.


Polímero
sintético



Sensor fotocélula

Frequência	Tensão nominal	Dimensão
60Hz	127V/220V	120x58mm

LM597	LM598	LM492	LM493
 3000K	 6000K	 ROSA	 AZUL
7898600535168	7898600535175	7898600533911	7898949963904



SPOT LED QUADRADO SOBREPOR SLIM 2W

Iluminação sutil, ideal para instalar em móveis.
A mola/presilha proporciona praticidade na
instalação. Possui ótimo acabamento e
excelente custo benefício.



Recomendado para móveis.

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
42,5lm/W	85lm	120°	127V/220V	60Hz	70x70x15mm	0,5	70

LM916	LM917
3000K	6500K
7908163102636	7908163102643

SPOT LED QUADRADO SOBREPOR 5W

Iluminação sutil, ideal para instalar em móveis.
A mola/presilha proporciona praticidade na
instalação. Possui ótimo acabamento
e excelente custo benefício.

Recomendado para móveis.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
50lm/W	250lm	30°	127V/220V	60Hz	62x62x26mm	0,5	70

LM832	LM833	LM1247	LM1248
3000K	6500K	3000K	6500K
BRANCO	BRANCO	PRETO	PRETO
7898600537568	7898600537575	7908163114585	7908163114592



IP20

Garantia
2 anos

SPOT QUADRADO

DE EMBUTIR

Indicado para ambientes internos, garante praticidade nas instalações e permite que o consumidor escolha e direcione o efeito luminoso desejado. Seu acabamento evita a oxidação da peça. **Soquete não incluso.**

Polímero
sintético

**Tensão
nominal máx.**

250V

LM376

BRANCO

MR11 | 5W

76x76mm

corte: Φ 51mm

7898600536097

LM378

BRANCO

DICROICA | 8W

93x93mm

corte: Φ 78mm

7898600536103

Mire com a sua
câmera de celular!

IP20

Garantia
2 anos

SPOT QUADRADO

DE EMBUTIR

Indicado para ambientes internos, garante praticidade nas instalações e permite que o consumidor escolha e direcione o efeito luminoso desejado. Seu acabamento evita a oxidação da peça. **Soquete não incluso.**

Polímero
sintético

**Tensão
nominal máx.**

250V

LM379

BRANCO

AR70 | 6W

120x120mm

corte: Φ 90mm

7898600536110

LANÇAMENTO

Faça a junção da maneira desejada.



Abra o modo câmera do seu celular e mire no QR CODE acima.

SPOT RECUADO

DE EMBUTIR

Indicado para ambientes internos, garante praticidade nas instalações e permite que o consumidor escolha o formato **montando os spots com a quantidade desejada**. Seu acabamento evita a oxidação da peça. **Soquete incluso.**



Polímero sintético



IP20



Garantia 2 anos

	Tensão nominal máx.	Dimensões Spots 10W	Dimensões de corte	Acessório de junção
SPOTS 10W	250V	102x102x14,5mm	95x95mm	LM1230
SPOTS 15W	250V	130x130x43,5mm	120x120mm	LM1231



LM1224	LM1225	LM1226	LM1227
BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
10W	10W	15W	15W
Mini dicroica	Dicroica	AR70	PAR20
7908163114356	7908163114363	7908163114370	7908163114387



IP20



Garantia
2 anos

SPOT RECUADO

DE EMBUTIR

Indicado para ambientes internos, garante praticidade nas instalações e permite que o consumidor escolha o formato **montando os spots com a quantidade desejada**. Seu acabamento evita a oxidação da peça. **Soquete incluso**.



Polímero
sintético



	Tensão nominal máx.	Dimensões	Dimensões de corte	Acessório de junção
SPOTS 20W	250V	170x170x43mm	160x160mm	LM1232



LM1228	LM1229
BRANCO	BRANCO
20W	20W
PAR30	AR111
7908163114394	7908163114400

NOVO

NOVO

Faça a junção da maneira desejada.



MINI SPOTS

Ideal para ambientes internos onde há necessidade de iluminação sutil, desenvolvido para garantir praticidade nas instalações elétricas. Não enferruja e possui excelente custo-benefício.



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	FP	IRC
3W	70lm/W	210lm	55°	127V/220V	60Hz	0,5	70
5W	70lm/W	350lm	55°	127V/220V	60Hz	0,5	70
7W	70lm/W	490lm	55°	127V/220V	60Hz	0,5	70

QUADRADOS

Dimensão: 75x75x40mm | Dimensão de corte: 60x60mm

3W	LM325	LM748	LM302
	3000K	4000K	6500K
	7898600532372	7898600536721	7898600532150

Dimensões: 91x46mm | Dimensão de corte: 75x75mm

5W	LM303	LM750	LM304
	3000K	4000K	6500K
	7898600532167	7898600536745	7898600532174

Dimensões: 112x112mm | Dimensão de corte: 95x95mm

7W	LM756	LM752	LM787
	3000K	4000K	6500K
	7898600536806	7898600536769	7898600537124

REDONDOS

Dimensão: 75x40mm | Dimensão de corte: 60mm

3W	LM300	LM749	LM301
	3000K	4000K	6500K
	7898600532136	7898600536738	7898600532136

Dimensão: 112x51mm | Dimensão de corte: 95mm

5W	LM326	LM751	LM327
	3000K	4000K	6500K
	7898600532389	7898600536752	7898600532396

Dimensão: 112x51mm | Dimensão de corte: 95mm

7W	LM855	LM753	LM856
	3000K	4000K	6500K
	7898600537797	7898600536776	7898600537803

MINI EMBUTIDO 1W

É 70% menor que a tradicional luminária MR11, desenvolvido para se adequar em ambientes de pouco espaço, como armários, estantes, nichos e prateleiras. Com dimensões reduzidas, são discretas e com grande efeito decorativo.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
50lm/W	50lm	30°	127V/220V	60Hz	30x30x18mm	0,5	80

LM618	LM619	LM620
2700K	2700K	2700K
BRANCO	PRATA	PRETO
7898600535342	7898600535359	7898600535366

MINI EMBUTIDO 3W

Desenvolvido para se adequar em ambientes de pouco espaço, como armários, estantes, nichos e prateleiras. Com dimensões reduzidas, são discretas e com grande efeito decorativo.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
80lm/W	240lm	30°	127V/220V	60Hz	44x28mm	0,5	80

LM1233	LM1234
2700K	6500K
7908163114455	7908163114462

SPOT DICROICA QUADRADO

Linha de decoração mais composta, trazem as tendências decor em alta. As variáveis de cores possibilitam um projeto luminotécnico encaixado perfeitamente na proposta do ambiente.



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões	Dimensões de corte
8W	250V	Dicróica	84x84x45mm	78x78mm

LM994	LM995	LM996
BRANCO	PRETO	ROSE
7908163104357	7908163104364	7908163104371

SPOT DICROICA REDONDO

Linha de decoração mais composta, trazem as tendências decor em alta. As variáveis de cores possibilitam um projeto luminotécnico encaixado perfeitamente na proposta do ambiente. Muito usado hoje em dia, borda branca com 3 opções de cores no interior, incluindo a cor muito requisitada ROSE GOLD.



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões	Dimensões de corte
8W	250V	Dicróica	80x35mm	72mm

LM997
BRANCO
7908163104388



IP20

Garantia
2 anos

SPOT DICROICA

WALL WASHER QUADRADO

Linha de decoração mais composta, trazem as endências decor em alta. As cores variadas possibilitam que o projeto luminotécnico se encaixe perfeitamente na proposta do ambiente. Possui o efeito luminoso "lavar a parede".

Produtos com 3 opções de cores no interior.

Plástico e
Alumínio

Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões	Dimensões de corte
8W	250V	Dicróica	84x84x62mm	78x78mm

LM1000	LM1001	LM1002
BRANCO	PRETO	ROSE
7908163104418	7908163104425	7908163104432

SPOT DICROICA

WALL WASHER REDONDO

Linha de decoração mais composta, trazem as tendências decor em alta. As cores variadas possibilitam que o projeto luminotécnico se encaixe perfeitamente na proposta do ambiente. Possui o efeito luminoso "lavar a parede".

Produtos com 3 opções de cores no interior.

Plástico e
Alumínio

Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões	Dimensões de corte
8W	250V	Dicróica	80x35mm	72mm

LM1003	LM1004	LM1005
BRANCO	PRETO	ROSE
7908163104449	7908163104456	7908163104463





IP20

Garantia
2 anos

SPOT DICROICA

NO FRAME QUADRADO

Tendência decor em alta, as cores variadas possibilitam o projeto luminotécnico e se encaixam perfeitamente na proposta do ambiente. Instalados na fase do gesso, são embutidos dando efeito de iluminação sem origem. De fácil manuseio, a troca da lâmpada é feita com um "click", só a parte interna solta sem precisar mexer na estrutura.

Parte interna vendida separadamente.



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões	Dimensões de corte
8W	250V	Dicróica	119x48mm	120mm

LM1006

BRANCO

7908163104470

COMPLEMENTO

INTERIOR NO FRAME QUADRADO

São complementos dos spots dicroica no frame quadrado. As cores variadas possibilitam o projeto luminotécnico, e se encaixam perfeitamente na proposta do ambiente. Alumínio com pintura epoxi. Produtos com 3 opções de cores no interior, vendidos separadamente.



Plástico



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões
8W	250V	Dicróica	75x75x45mm

LM1007

PRETO

7908163104487

LM1008

BRANCO

7908163104494

LM1009

ROSE

7908163104500



Passo a passo INSTALAÇÃO

De fácil manuseio, a troca da lâmpada é feita com um "click", só a parte interna solta sem precisar mexer na estrutura.



Corte o gesso na medida correta.



Tampe as abas do spot com gesso.



Spot rente ao gesso.



Encaixe o interior do spot até escutar o "click".



IP20

Garantia
2 anos

SPOT DRICROICA NO FRAME REDONDO

Tendência decor em alta, as cores variadas possibilitam o projeto luminotécnico e se encaixam perfeitamente na proposta do ambiente. Instalados na fase do gesso, são embutidos dando efeito de iluminação sem origem. De fácil manuseio, a troca da lâmpada é feita com um "click", só a parte interna solta sem precisar mexer na estrutura.

Parte interna vendida separadamente.



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões	Dimensões de corte
8W	250V	Dicróica	91x46mm	92mm

LM1010

BRANCO

7908163104517

COMPLEMENTO INTERIOR NO FRAME REDONDO

São complementos dos spots dricroica no frame redondo. As cores variadas possibilitam o projeto luminotécnico, e se encaixam perfeitamente na proposta do ambiente. Alumínio com pintura epoxi. Produtos com 3 opções de cores no interior, vendidos separadamente.



Plástico



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões
8W	250V	Dicróica	75x75x45mm

LM1011

BRANCO

7908163104524

LM1012

PRETO

7908163104531

LM1013

ROSE

7908163104548





IP20

Garantia
2 anos

PLAFON SOBREPOR

Indicado para ambientes internos, garante praticidade nas instalações e permite que o consumidor escolha e direcione o efeito luminoso. Seu acabamento evita a oxidação da peça.



Plástico



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões
8W	250V	Dicróica	90x35mm

LM1015	LM1014
BRANCO	PRETO
7908163104562	7908163104555

INTERIOR PLAFON

São complementos do plafon sobrepor. As cores variadas possibilitam o projeto luminotécnico e se encaixam perfeitamente na proposta do ambiente. Alumínio com pintura epoxi. Produtos com 3 opções de cores no interior, vendidos separadamente.



IP20

Garantia
2 anos

Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões
8W	250V	Dicróica	75x45mm

LM1017	LM1016	LM1018
BRANCO	PRETO	ROSE
7908163104586	7908163104579	7908163104593





IP20

Garantia
2 anos

PLAFON NIÁGARA

Multiuso - 160mm

Diversifique o uso do Plafon com as opções pendente ou de sobrepor. É indispensável o acessório pendente LM1140(preto) ou LM1141(preto).



Alumínio



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões
35W	250V	GU10	55x160mm



Mire com a sua
câmera de celular!



IP20

Garantia
2 anos

PLAFON NIÁGARA

Multiuso - 220mm

Diversifique o uso do Plafon com as opções pendente ou de sobrepor.

É indispensável o acessório pendente LM1140(preto) ou LM1141(preto).



Alumínio



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões
35W	250V	GU10	55x220mm

LM1132	LM1133	LM1134	LM1135
INTERNO: PRETO	INTERNO: BRANCO	INTERNO: DOURADO	INTERNO: DOURADO
7908163111164	7908163111171	7908163111188	7908163111256

PLAFON NIÁGARA

Multiuso - 300mm

Diversifique o uso do Plafon com as opções pendente ou de sobrepor. É indispensável o acessório pendente LM1140(preto) ou LM1141(preto).



Alumínio



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões
8W	250V	Dicróica	55X3000mm

LM1136	LM1137	LM1138	LM1139
INTERNO: PRETO	INTERNO: BRANCO	INTERNO: DOURADO	INTERNO: DOURADO
7908163111263	7908163111195	7908163111201	7908163111287

ACESSÓRIO PARA PENDENTE PLAFON NIAGARA

Acessório pendente para Plafon Niágara exceto posição diagonal.



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas
50W	250V	GU10

LM1140	LM1141
PRETO	BRANCO
7908163111218	7908163111225



Passo a passo

INSTALAÇÃO PLAFON

Opção Plafon



Use a tampa do produto para fazer as marcações dos furos.



Dois furos laterais para fixação e um furo central para a ligação elétrica.



Coloque as buchas que acompanham o produto e faça a ligação elétrica.



Parafuse para fixar a parte superior no teto.



Encaixe a lâmpada de sua preferência no soquete do produto.



Rosqueie a primeira parte do plafon.



Para finalizar, rosqueie a última parte do produto.



Plafon Niagara instalado.



Passo a passo

INSTALAÇÃO PLAFON COM ACESSÓRIO PENDENTE



Use o suporte de fixação para fazer as marcações dos furos.



Coloque as buchas nos furos e deixe os fios para ligação aparente.



Parafuse o suporte no teto.




Faça a ligação elétrica do acessório de pendente.



Parafuse a canopla com o suporte fixado anteriormente.



Encaixe a lâmpada de sua preferência no soquete do produto.



Rosqueie a primeira parte do plafon.



Para finalizar, rosqueie a última parte do plafon.



IP20

Garantia
2 anos

PLAFON NIÁGARA

PROJEÇÃO DIAGONAL

Design, ângulo preciso, todo em alumínio e com toda sofisticação na praia, campo ou cidade. Plafon Niágara se adapta muito bem em projetos por ser versátil. Preparado para MR16 com base GU10, pode ser trabalhado com qualquer temperatura de cor que se adapte a seu projeto.



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões
35W	250V	GU10	70x130mm

LM1142	LM1143
BRANCO	PRETO
7908163111232	7908163111249

NOVO

NOVO



Mire com a sua
câmera de celular!



BALIZADOR DE SOLO 1W

Discreto, decorativo, possui cores variadas e traz opções para criar ambientes autênticos e diferenciados. Com o Índice de Proteção 67 (IP67), está protegido contra água e poeira e pode ser instalada facilmente em áreas internas e externas.



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Dimensões	Frequência	FP
1W	127V/220V	50x87mm	60Hz	0,4

LM1026	LM1027
3000K	6500K
7908163104678	7908163104685

BALIZADOR DE SOLO 1W

Discreto, decorativo, possui cores variadas e traz opções para criar ambientes autênticos e diferenciados. Com o Índice de Proteção 67 (IP67), está protegido contra água e poeira e pode ser instalada facilmente em áreas internas e externas.



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Dimensões	Frequência	FP
1W	127V/220V	50x87mm	60Hz	0,4

LM1020	LM1021	LM907	LM908	LM909
3000K	6000K	VERMELHO	VERDE	AZUL
7908163104616	7908163104623	7908163102544	7908163102551	7908163102568

25.000
horas

IP67

Garantia
1 ano**BALIZADOR****DE SOLO 4 FAIXAS 1W**

Possui cores variadas, discreto, decorativo e traz opções para criar ambientes autênticos e diferenciados. Com o Índice de Proteção 67 (IP67), está protegido contra água e poeira e pode ser instalada facilmente em áreas internas e externas.



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Dimensões	Frequência	FP
1W	127V/220V	50x87mm	60Hz	0,4

LM1024	LM1025
3000K	6500K
7908163104654	7908163104661

BALIZADOR**DE SOLO 4 FAIXAS 1W**

Possui cores variadas, discreto, decorativo e traz opções para criar ambientes autênticos e diferenciados. Com o Índice de Proteção 67 (IP67), está protegido contra água e poeira e pode ser instalada facilmente em áreas internas e externas.



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Dimensões	Frequência	FP
1W	127V/220V	50x87mm	60Hz	0,4

LM1022	LM1023	LM910	LM911	LM912
3000K	6000K	VERMELHO	VERDE	AZUL
7908163104630	7908163104647	7908163102575	7908163102582	7908163102599

EMBUTIDO DE SOLO 3W | 6W | 12W

Ideal para ambientes externos, possui superfície de inox e sua aplicação é discreta e decorativa. Com o Índice de Proteção 67 (IP67), está protegido contra água, poeira e pode ser instalada facilmente em pisos de áreas externas.



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
3W	50lm/W	150lm	30°	127V/220V	60Hz	65x90mm	0,5	80
6W	50lm/W	300lm	30°	127V/220V	60Hz	80x90mm	0,5	80
12W	60lm/W	600lm	30°	127V/220V	60Hz	120x90mm	0,5	80

LM614	LM615	LM616
2700K	2700K	2700K
3W	6W	12W
7898600535304	7898600535311	7898600535328

LM1106	LM1107	LM1108
6500K	6500K	6500K
3W	6W	12W
7908163109840	7908163109857	7908163109864

KIT 2 PEÇAS

BALIZADOR DE SOLO 1W

Recomendado para instalação em escadas, corredores, garagens, jardins, tetos e deck de piscinas. Pode ser instalado em ambientes internos e externos.



Potência máxima	Fluxo luminoso	Tensão nominal máx.	Ângulo de radiação	Dimensões	Frequência	FP	IRC
1W	25lm	127V/220V	120°	47x82mm	60Hz	0,4	80

LM830

3000K

7898600537544

LM1019

6500K

7908163104609

NOVO

ESPETO DE JARDIM 7W

Indicado para iluminação de ambientes externos, é versátil, resistente e possui excelente custo benefício. Com o Índice de Proteção 65 (IP65), está protegido de jatos de água e poeira e pode ser instalada facilmente em paredes de áreas externas.



Polímero
sintético

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
64lm/W	450lm	38°	127V/220V	60Hz	59x265mm	0,5	70

LM443

3000K

7898600533416

LM444

6500K

7898600533423

LM445

VERDE

7898600533430

MINI TARTARUGA 7W

Com seu tamanho reduzido, mantendo a mesma luminosidade de uma luminária tartaruga (base E27), oferece iluminação externa mais discreta. É Indicada para ambientes como: corredores de garagem, varanda e jardim de inverno.



Polímero
sintético



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
80lm/W	560lm	120°	127V/220V	60Hz	171x71x45mm	0,5	70

LM687	LM688
2700K	6000K
7898600536066	7898600536073

TARTARUGA 15W

Supera a tradicional luminária tartaruga (base E27), tem 2 vezes mais luminosidade e não tem zona escura, tornando a sua funcionalidade e uma aparência mais atraente, mantendo as dimensões similares e as mesmas facilidades para instalações nas paredes ou outras superfícies internas e externas.



Plástico



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
80lm/W	1200lm	120°	127V/220V	60Hz	120x65x220mm	0,5	80

LM566	LM180
2700K	6000K
7898600534710	7898600530811

BALIZADOR 1W

EMBUTIDO

É discreto e imperceptível quando o ambiente está bem iluminado. Ao anoitecer, seu efeito luminoso causa contrastes e cria ambiente acolhedor.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
8lm/W	8lm	127V/220V	60Hz	38x88x56mm	0,5	70

NOVO	
LM878	LM1214
3000K	3000K
BRANCO	PRETO
7898600538121	7908163114219

BALIZADOR 3W

EMBUTIDO

É discreto e imperceptível quando o ambiente está bem iluminado. Ao anoitecer, seu efeito luminoso causa contrastes e cria ambiente acolhedor.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
20lm/W	65lm	127V/220V	60Hz	80x80x48mm	0,5	70

NOVO	
LM879	LM1215
3000K	3000K
BRANCO	PRETO
7898600538138	7908163114226

BALIZADOR 2W

SOBREPOR

Projetado para instalar sobre uma caixa elétrica 4x2 sem a necessidade de furar a parede. O conjunto das luminárias bem projetadas faz um ambiente acolhedor com seus efeitos luminosos direcionados.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
20lm/W	40lm	127V/220V	60Hz	120x90x10mm	0,5	70

LM876	LM621
3000K	2700K
PRETO	BRANCO
7898600538107	7898600535427

BALIZADOR 3W

EMBUTIR

É discreto e imperceptível quando o ambiente está bem iluminado. Ao anoitecer, seu efeito luminoso causa contrastes e cria ambiente acolhedor.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
20lm/W	35lm	127V/220V	60Hz	84x43x84mm	0,5	70

LM877	LM1216
3000K	3000K
BRANCO	PRETO
7898600538111	7908163114233

BALIZADOR 2W DE PAREDE

É discreto e imperceptível quando o ambiente está bem iluminado. Ao anoitecer, seu efeito luminoso causa contrastes e cria um ambiente acolhedor. Adequado instalar em caixa 4x2.



Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
60lm	127V/220V	60Hz	85x35x123mm	0,5	70

LM960	LM961
3000K	6000K
7908163103985	7908163103992



Mire com a sua
câmera de celular!

ARANDELA 3W LUZ INDIRETA

Diferenciada com luz indireta, possui ajustes da base de iluminação giratória camarins, gabinetes e outros. (horizontal e vertical), transmitindo a luz na área desejada. São indicadas para banheiros, camarins, gabinetes e outros.



Fluxo Luminoso	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
40lm/W	120lm	127V/220V	60Hz	200x85mm	0,5	80

LM680
2700K
7898600536035

LINHA
MILAN

15.000
horas



IP20

Garantia
1 ano

ARANDELA 3W

LUZ INDIRETA

Para aplicações das mais simples às mais sofisticadas, distribui sua luz de forma homogênea e uniforme criando um ambiente aconchegante.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
40lm/W	120lm	127V/220V	60Hz	150x150mm	0,5	80

LM679

2700K

7898600536028



ARANDELA 3W

LUZ INDIRETA

Para aplicações das mais simples às mais sofisticadas, distribui sua luz de forma homogênea e uniforme criando um ambiente aconchegante.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
40lm/W	240lm	127V/220V	60Hz	90x70mm	0,5	80

LM682

2700K

BRANCO

7898600536059

ARANDELA 6W

LUZ INDIRETA

Para aplicações das mais simples às mais sofisticadas, distribui sua luz de forma homogênea e uniforme criando um ambiente aconchegante.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
40lm/W	240lm	127V/220V	60Hz	200x100mm	0,5	80

LM681

2700K

BRANCO

7898600536042

LINHA
MILAN



ARANDELA XBOX 6W

ALUMÍNIO

Seu efeito de iluminação direcionado com fecho duplo (superior e inferior) cria um rastro na parede. Com o ângulo de fecho ajustável, permite fazer várias combinações conforme dimensão da parede instalada.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
50lm/W	300lm	60-92°	127V/220V	60Hz	100x100x100mm	0,5	70

LM831	LM880
☀ 3000K	☀ 3000K
BRANCO	PRETO
7898600537551	7898600538145



Mire com a sua
câmara de celular!



ARANDELA SLIM 4W

Seu efeito de iluminação direcionado com fecho duplo (superior e inferior) cria um rastro na parede (facho não ajustável). Distribui sua luz de forma homogênea e uniforme fazendo o ambiente aconchegante.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
40lm/W	240lm	127V/220V	60Hz	90x70mm	0,5	80

LM956	LM957	LM958	LM959
 2700K	 6000K	 2700K	 6000K
PRETO	PRETO	BRANCO	BRANCO
7908163103947	7908163103954	7908163103961	7908163103978



LINHA
MILAN



ARANDELA COM 4W LED INTEGRADO SINTÉTICA

Seu efeito de iluminação direcionado com fecho duplo (superior e inferior) cria um rastro na parede. Com o ângulo de fecho ajustável, permite fazer várias combinações conforme dimensão da parede instalada.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
62,5lm/W	250lm	>75°	127V/220V	60Hz	120x120x52mm	0,5	80

LM1236		LM1237		LM1238		LM1239	
☐ 3000K		☐ 6500K		☐ 3000K		☐ 6500K	
BRANCO		BRANCO		PRETO		PRETO	
7908163114479		7908163114486		7908163114493		7908163114509	





LUMINÁRIA PENDENTE 48W

Para aplicações das mais simples às mais sofisticadas, distribui sua luz de forma homogênea e uniforme criando um ambiente aconchegante.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
50lm/W	2400lm	127V/220V	60Hz	400x1200mm	0,5	80

LM678

2700K

7898600536011

LUMINÁRIA DE MESA CLIP 2W

Design moderno, cabo flexível que permite maior versatilidade. Base clip que se adapta a qualquer utilização, traz mais praticidade e elegância.

Nível de brilho ajustável

Cabo de torção livre

Pregador



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão	FP	IRC
140lm	120°	DC5V*	100x85x180mm	0,5	80

LM971

2700K

7908163104128

LM972

6000K

7908163104135





Mire com a sua
câmera de celular!



25.000
horas



IP20



Garantia
1 ano

LUMINÁRIA DE MESA TOUCH 5W

Moderna com base cristal e com controle touch para variação de cores. Possui braço articulado com 3 níveis de intensidade luminosa.



Dimerizável



Inclui adaptador
127V/220V



Inclui cabo
USB



Polímero
sintético



Nível de
brilho ajustável

Cabo de
torção livre

Sensor
Touch

Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão	IRC
200lm	180°	DC5V*	115x113x560mm	80

LM412

6500K

7898600533096

LINHA
MILAN



Mire com a sua
câmera de celular!



25.000
horas



IP20



Garantia
1 ano

LUMINÁRIA DE MESA AFUNILADA 6W

Moderna com haste flexível e foco direcionado. Possui controle touch de cor e brilho. Ideal para momento de leitura e iluminação noturna de baixa intensidade.



Dimerizável



Inclui adaptador
127V/220V



Polímero
sintético



Nível de
brilho ajustável

Cabo de
torção livre

Sensor
Touch

Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC
200lm	120°	127V/220V	60Hz	155x155x580mm	80

LM593

3000K

7898600535069

LM594

6000K

7898600535076

LUMINÁRIA DE MESA LEAF 7W

Haste flexível que pode ser modelada. Possui luminosidade ajustável e com foco direcionável.



Dimerizável



Inclui adaptador
127V/220V



Polímero
sintético



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão	IRC
300lm	120°	127V/220V	300x140x380m	80

LM588

3000K | 4000K | 6500K

7898600535090

LUMINÁRIA DE MESA SOUNDSHINE 8W

Tecnologia e design para momentos relaxantes com luz suave e música conectada pelo bluetooth. É uma luminária de mesa ultra moderna.



Dimerizável



Inclui adaptador
127V/220V



Polímero
sintético



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão	Frequência	IRC
200lm	120°	127V/220V	145x145x373m	60Hz	80

LM586

3000K | 4000K | 6500K

7898600535021

LUMINÁRIA DE MESA PENDENTE 2W

Une a praticidade e a elegância em um único produto,
totalmente flexível com design moderno.



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão	FP	IRC
140lm	120°	DC5V*	120x60x160mm	0,5	70

LM973

6000K

7908163104142



Mire com a sua
câmera de celular!

LUMINÁRIA DE MESA COMPACT 4W

Pequena e versátil, mas com grande poder de
iluminação. Proporciona luz direta para espaços de
leitura ou para atividades específicas.



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão	IRC
200lm	150°	127V/220V	125x125x360m	80

LM409

3000K

7898600533065

LM410

6500K

7898600533072



Free
Break



IP20

Garantia
1 ano

LUMINÁRIA DE MESA VIKING

Luminária prática e versátil, permite que a iluminação seja objetiva.



Aço



Potência máxima	Soquete	Tensão nominal	Dimensão
30W	E27	250V	130x210mm

LM406	LM407	LM408	LM904	LM905	LM906
PRETO	BRANCO	VERMELHA	AMARELA	AZUL	ROSA
7898600533034	7898600533041	7898600533058	7908163102513	7908163102520	7908163102537

LUMINÁRIA DE MESA VIKING CLIP

Luminária prática e versátil, permite que a iluminação seja objetiva.



Aço



Potência máxima	Soquete	Tensão nominal	Dimensão
30W	E27	127V/220V	90x120x300mm

LM1210	LM1211	LM1212	LM1213
PRETO	BRANCO	AZUL	VERMELHO
7908163114325	7908163114332	7908163114318	7908163114349



IP20



Garantia
1 ano

LUMINÁRIA ARTICULÁVEL COM GARRA

Luminária articulável que traz ergonomia, funcionalidade, versatilidade de Designer. Altura de 66cm, com Soquete E27 e em diversas cores para combinar com sua mesa de trabalho e de estudos. Com uma base com peso para suportar a posição de ajuste que melhor preferir.



Potência máxima	Soquete	Tensão nominal	Dimensão
30W	E27	250V	150x150x660mm

LM1241	LM1242	LM1243
PRETO	BRANCO	VERMELHO
7908163114523	7908163114530	7908163114547

LUMINÁRIA ARTICULÁVEL COM BASE

Luminária articulável que traz ergonomia, funcionalidade, versatilidade de Design. Com 66cm de altura, com soquete E27 e em diversas cores para combinar com sua mesa ou ainda sua Prancha de trabalho e de estudos. Com a garra sua fixação fica livre para fixa-la em diversas posições como preferir.



Potência máxima	Soquete	Tensão nominal	Dimensão
30W	E27	250V	150x150x660mm

LM1244	LM1245	LM1246
PRETO	BRANCO	VERMELHO
7908163114554	7908163114561	7908163114578



Mire com a sua
câmera de celular!



IP20



Garantia
1 ano

LUMINÁRIA DE MESA NAPOLI 3W

Moderna, com haste flexível que permite foco direcionado, além de conter um lindo porta objetos em madeira.



Dimerizável



Haste
flexível



Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão
220lm	127V/220V	60Hz	130x105x450mm

LM838

2700K

7898600537629

LUMINÁRIA DE MESA MARSEILLE 3W

Clássica com haste em madeira, conta com articulações discretas que permite o foco direcionado.



IP20



Garantia
1 ano



Inclui adaptador
127V/220V



Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão
220lm	127V/220V	60Hz	170x60x295mm

LM836

2700K

BRANCO

7898600537605



IP20

Garantia
1 ano

LUMINÁRIA

ANTI MOSQUITO 5W

Moderno e multifuncional, além de iluminar o ambiente, ajuda a combater os mosquitos. (Evite contato com o componente metálico interno).

Inclui adaptador
127V/220V

Potência	Tensão de entrada	Frequência	Dimensão
5W	DC5V	60Hz	90x90x120mm

LM829

6500K

7898600537537

Mire com a sua
câmera de celular!15.000
horas

IP20

Garantia
1 ano

LUMINÁRIA CAIXA DE SOM

SOUNDSHINE 3W

Ideal para momentos relaxantes, possui luz RGB suave. Possui bluetooth. O ajuste de cor da base RGB é por touch.

Inclui adaptador
127V/220VTensão de
entrada DC5V*

Potência	Autonomia	Bateria	Dimensão
3W	até 2 horas	1.800 mah	98x127mm

LM587


RGB

7898600535038



Conheça o nosso site e fique por dentro de todas as novidades!

www.luminattiled.com.br



/luminattibydanuri